

İş'te sizi ısıtan teknoloji



- ⤴ ELEKTRİKLİ ISITICILAR / ELECTRIC HEATERS
- ⤴ MAZOTLU ISITICILAR / DIESEL HEATERS
- ⤴ İNFRARED ISITICILAR / INFRARED HEATERS
- ⤴ KANAL TİPİ ISITICILAR / DUCT TYPE HEATERS

www.evoisi.com



KATALOG / CATALOGUE

TR / EN



İşte Sizi Isıtan Teknoloji

HAKKIMIZDA

Losundaki dört daire bilim, teknoloji, mühendislik ve üretimde alan ve önceliği daima çevre, kalite ve inovasyona veren EvoTech'in Türkiye'de bulunan merkezinde önemli üretim tesisi ve yenilikçi ve konusunda her biri uzman Ar-Ge ekibi ile önemli tasarım çalışmaları mevcuttur.

Isıtma ve Soğutma cihazları üretiminde yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi sonuçlar üreten EvoTech ürünlerin operasyonel ömürleri boyunca enerjinin maksimum etkinlikte kullanılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Üretimden satış sonrası servise kadar, EvoTech ürün sağlama zincirinin tüm aşamalarında bir bütündür. Üretim esnasında bütün üniteler, kullanım sahalarındaki cihaz arızalarına karşı ilk savunma hattı olan uzun bir seri teste tabi tutulur. Cihazların CE, OHSAS 18001:2007 ve ISO 9001:2008 ürün test gereklerine uyumları ise geniş bir alan içerisinde performans kontrolü sağlanmaktadır. EvoTech ayrıca sahibi olduğu ISO 14001:2009 sertifikası ile doğayı çevreci bir yaklaşım ile korumaktadır.

ABOUT US

Four apartments science in its logo, technology, engineering and manufacturing in the area, and the priority is always the environment, quality and major manufacturing facility in the center in evotech in Turkey that innovation and innovative and important design work with each expert R & D team in is available.

EvoTech produces innovative results with its R & D work in the production of Hvac, and aims to maximize energy efficiency throughout its operational life.

From production to after-sales service, EvoTech is a full-fledged product chain. During production, all units are subjected to a long series of tests, the first line of defense against device failures in their field of use. The compliance of the devices with the CE, OHSAS 18001: 2007 and ISO 9001: 2008 product testing requirements provides a wide range of performance control. EvoTech also maintains an environmentally friendly approach to nature with its ISO 14001: 2009 certificate.

The EvoTech brand owes its reputation to being ahead of its global competitors on the basis of innovation based on innovation. EvoTech, which is based on continuous development and develops product range with R & D studies in this framework, will continue to be an enterprise solution partner in the projects of your companies.

EVO 3 HAKKINDA



EVO 3 EvoTech ailesinin en küçük üyesidir ve küçük mekanlar için en uygun olanıdır. Eviniz ve ofisiniz için en iyi ısıtma şeklini EVO 3 sunar . 20 m2'lik bir alandan 66 m2'ye ısıtma imkanı vardır ve taşıması çok kolaydır. Yeni nesil yüksek ısı çıkışı sağlayan seramik rezistansı ile maksimum verim sağlar.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Çift kademeli; iki farklı güçte ısıtma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostatu
220v ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma (40dB.)
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Seramik rezistans

KULLANIM ALANLARI

Çadırlar
Ofisler
Evler
Atölyeler

ABOUT EVO 3

About Evo3 Evo Tech electrical type space heaters are compact and can directly be used when plugged to electricity. Therefore they can be used in any place easily and effectively. Evo Tech electrical type space heaters can instantly make heating with no preparation or installation before usage. Having ergonomic and stylish design, EvoTech does not consuming oxygen property, they can be used in any living areas.

PROPERTIES

Zero oxygen consumption
Two stage heating option for all models
No installation, direct heating with only electricity connection
Quiet working
Thermal protection
Room thermostat
Overheating thermostat
Cooling ventilator alternative at summer time

AREA OF USAGE

All offices and work sites
Machine shops, factories and production facilities
Tents
Restaurant, meeting and wedding halls
Any storage spaces
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Model	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
Evo 3	1.290 – 2.580	1,5 - 3	5.115 – 10.230	40	187	220V, 50 Hz	220x220x275	2,8



EVO 5 HAKKINDA

EVO 5, eviniz ve ofisiniz için en iyi ısıtma şeklini EVO 5 sunar . 30m2'lik bir alandan 110m2'ye ısıtma imkanı vardır ve taşıması çok kolaydır. Yüksek ısı çıkışı, hareketli menfez sistemi ile hava yönlendirme imkanı sağlar ayrıca harmonik dalgalanmalara karşı kendini korum a özelliğine sahiptir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Çift kademeli; iki farklı güçte ısıtma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostati
Elektrik bağlantısıyla kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma (50dB.)
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Ortamdaki oksijeni TÜKETMEZ.
Havayı kurutmaz
Taşınabilir duvara / tavana monte edilebilir

KULLANIM ALANLARI

Evler, Ofisler, Kurutma alanları, Çadırlar, Atölyeler

ABOUT EVO 3

Evo 5 electrical type space heaters are compact and can directly be used when plugged to electricity. Therefore they can be used in any place easily and effectively. Evo Tech electrical models having different capacities offering fast and cost effective heating solutions for various kinds of usage, not consuming oxygen property, they can be used in any living areas.

PROPERTIES

Zero oxygen consumption
Two stage heating option for all models
No installation, direct heating with only electricity connection
Quiet working (50dB.)
Thermal protection
Room thermostat
Overheating thermostat
Cooling ventilator alternative at summer time
Stainless steel resistances
Portable and can be mounted on the wall or ceiling.

AREA OF USAGE

All offices and work sites
Machine shops, factories and production facilities
Drying areas
Tents
Restaurant, meeting and wedding halls

Model	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
Evo 5	2150 -4300	2,5 - 5	8550 - 17060	55	1000	220V, 50 Hz	400x290x415	12,5



EVO 10 HAKKINDA

EVO 10 çok soğuk alanları boyuna göre en hızlı şekilde ısıtır ve yalıtımı alanlar da 60m2'ye kadar gücünü rahatlıkla gösterir. EVO 10 çok iyi yalıtımlı alanlarda ise 220 m2'ye kadar etkisini göstermektedir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Çift kademeli; iki farklı güçte ısıtma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostati
Elektrik bağlantısıyla kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma (52dB.)
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Taşınabilir duvara / tavana monte edilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Kurutma alanları, Çadırlar, Ofisler, Evler, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri

ABOUT EVO 10

About Evo 10 EVO 10 heats very cold areas in the fastest way according to its height and the insulation areas show its strength up to 60m2 easily. The EVO 10 can be used up to 220 m2 in very well insulated areas

PROPERTIES

Zero oxygen consumption
Two stage heating option for all models
No installation, direct heating with only electricity connection
No maintenance need
Quiet working
Thermal protection
Room thermostat
Overheating thermostat
Cooling ventilator alternative at summer time
Stainless steel resistances
Portable and can be mounted on the wall or ceiling.

AREA OF USAGE

All offices and work sites
Machine shops, factories and production facilities
Drying areas
Painting, plastering and coating places
Tents, Greenhouses, Restaurant, meeting and wedding halls, Any storage spaces

Model	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
Evo 10	4300 -8600	5 - 10	17.060 - 34.120	52	1000	380V, 50 Hz	415x400x360	15,5



EVO 15 HAKKINDA

EVO 15, 60 ile 330m2 ye kadar gücünü rahatlıkla gösterir. EvoTech elektrikli ortam ısıtıcıları sessiz çalışma, yüksek ısı çıkışı, hareketli menfez sistemi ile hava yönlendirme imkânı sağlar ayrıca içerisinde bulunan devreler sayesinde yangına ve elektriksel açıdan meydana gelebilecek harmonik dalgalanmalara karşı kendini koruma özelliğine sahiptir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Çift kademeli; iki farklı güçte ısıtma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostati
Elektrik bağlantısıyla kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma (55dB.)
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Taşınabilir duvara / tavana monte edilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Kurutma alanları, Çadırlar, Ofisler, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri, Restoranlar, Toplantı Salonları

ABOUT EVO 15

EVO 15, 60 ile 330m2 ye kadar gücünü rahatlıkla gösterir. EvoTech elektrikli ortam ısıtıcıları sessiz çalışma, yüksek ısı çıkışı, hareketli menfez sistemi ile hava yönlendirme imkânı sağlar ayrıca içerisinde bulunan devreler sayesinde yangına ve elektriksel açıdan meydana gelebilecek harmonik dalgalanmalara karşı kendini koruma özelliğine sahiptir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Çift kademeli; iki farklı güçte ısıtma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostati
Elektrik bağlantısıyla kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma (55dB.)
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Taşınabilir duvara / tavana monte edilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Kurutma alanları, Çadırlar, Ofisler, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri, Restoranlar, Toplantı Salonları



Model	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
Evo 15	7.740 -12.900	7,5 - 15	25.590 - 51.180	55	1300	380V, 50 Hz	495x500x470	25

EVO 22 HAKKINDA

EVO 22, 130 ila 485m2 arasındaki alanlarda kolaylıkla etkisini gösterebilen EVO 22, 380V elektrikle çalışmaktadır. EvoTech elektrikli ortam ısıtıcıları sessiz çalışma, yüksek ısı çıkışı, hareketli menfez sistemi ile hava yönlendirme imkanı sağlar, ayrıca içerisinde bulunan devreler sayesinde yangına ve elektriksel açıdan meydana gelebilecek harmonik dalgalanmalara karşı kendini koruma özelliğine sahiptir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Çift kademeli; iki farklı güçte ısıtma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostati
Elektrik bağlantısıyla kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma (55dB.)
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Taşınabilir duvara / tavana monte edilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Kurutma alanları,Çadırlar,Ofisler, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri
Restoranlar

ABOUT EVO 22

EVO 22, can operate easily in areas ranging from 130 to 485m2. Thanks to the moving grille in its design, you can easily determine the direction of heat. EvoTech electric heaters has high heat output, air venting with movable culvert system, it has the property of self-protection against fire and electrical harmonic fluctuations.

PROPERTIES

Two stage heating option for all models
No installation, direct heating with only electricity connection
Quiet working
Thermal protection
Room thermostat
Overheating thermostat
Cooling ventilator alternative at summer time
Stainless steel resistances
Portable and can be mounted on the wall or ceiling.

AREA OF USAGE

All offices and work sites,Machine shops, factories and production facilities
Drying areas,Painting, plastering and coating places
Tents,Greenhouses, Sport Areas
Restaurant, meeting and wedding halls
Any isolated areas from outside

Model	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
Evo 12	9.460 -18.920	11 - 22	37.530 - 75.065	57	1800	380V, 50 Hz	495x500x530	30



EVO 35 HAKKINDA

EVO 35, 200 ila 740m2 arasındaki alanları kolaylıkla ve hızlıca ısıtma bilirsiniz. Tekerlekli mobil yapısı sayesinde taşımak, yönünü değiştirmek çok kolaydır ve 380V elektrikle çalışmaktadır. EvoTech elektrikli ortam ısıtıcıları tasarımı ve kullanılan bileşenler ile sessiz çalışma, yüksek ısı çıkışı, huni şeklinde gelen ağız çıkışı ile dilerseiz boru veya hortumlar vasıtası ile hava yönlendirme imkanı sağlar, ayrıca harmonik dalgalanmalara karşı kendini koruma özelliğine sahiptir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Çift kademeli; iki farklı güçte ısıtma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostati
Elektrik bağlantısıyla kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma (70 dB.)
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Periyodik bakım gerektirmeyen dizayn.

KULLANIM ALANLARI

İnşaatlar, Kurutma alanları, Çadırlar, Atölyeler
Seralar, Besi Çiftlikleri, Restoranlar, Toplantı Salonları, Alçı Boya Kurutma

ABOUT EVO 35

EVO 35 can easily and quickly heat areas between 200 and 740m2. It is easy to move and change direction with its mobile structure and works with 380V electricity. EvoTech electric ambient heaters design and silent operation with the components used, high heat output, funnel-shaped mouth outlet allows you to direct air through pipes or hoses if you wish.

PROPERTIES

Two stage heating option for all models
No installation, direct heating with only electricity connection
No maintenance need
Quiet working
Thermal protection
Room thermostat
Overheating thermostat
Cooling ventilator alternative at summer time

AREA OF USAGE

Buildings, Factories, Machine shops, factories and production facilities
Drying areas, Painting, plastering and coating places
Tents, Greenhouses, Warehouses, Sport Areas, Restaurant, meeting and wedding halls

Model	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
Evo 35	15.550 -31.100	17,5 - 35	60.650 - 121.290	70	4400	380V, 50 Hz	770x975x615	63



EVO 40 HAKKINDA

Evo 40, EvoTech elektrikli ısıtıcılarının en güçlü olanıdır ve 880m2'lik alanı ısıtabilme gücüne sahiptir. Kurulum gerektirmeyen sistemi sayesinde yalnızca 380V elektrikle ihtiyaç duyarsınız. EvoTech elektrikli ortam ısıtıcıları tasarımı ve kullanılan bileşenler itibarıyla çok sessiz çalışır, yüksek ısı çıkışı, huni şeklinde gelen ağız çıkışı ile dilerseniz boru veya hortumlar vasıtasıyla hava yönlendirme imkanı sağlar ayrıca harmonik dalgalanmalara karşı kendini koruma özelliğine sahiptir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Çift kademeli; iki farklı güçte ısıtma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostati
Elektrik bağlantısıyla kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma (70 dB.)
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Periyodik bakım gerektirmeyen dizayn.

KULLANIM ALANLARI

İnşaatlar, Kurutma alanları, Çadırlar, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri, Restoranlar, Toplantı Salonları, Alçı Boya Kurutma

ABOUT EVO 40

Evo 40 is the most powerful of the EvoTech electric heaters and has the power to heat an area of 880m2. Thanks to the installation-free system, you only need 380V electricity. Due to the powerful heating, you can operate the EVO40 in silent operation in two different stages. EvoTech electric heaters design and very quiet operation with the components used, high heat output, funnel-shaped mouth outlet if you wish through pipes or hoses provides air routing possibility.

PROPERTIES

Two stage heating option for all models
No installation, direct heating with only electricity connection
No maintenance need
Quiet working
Thermal protection
Room thermostat
Overheating thermostat
Cooling ventilator alternative at summer time
Stainless steel resistances

AREA OF USAGE

Buildings, Factories, Machine shops, factories and production facilities
Drying areas, Painting, plastering and coating places
Tents, Greenhouses, Warehouses, Sport Areas
Restaurant, meeting and wedding halls
Any isolated areas from outside

Model	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
Evo 40	17.200 -34.400	20 - 40	68.260 - 136.530	70	4400	380V, 50 Hz	770x975x615	65



EVO M35 HAKKINDA

EVO M 35 modeli ağız çıkış sıcaklığı 115 derece olan, yaklaşık 2.5 mt tavan yüksekliğinde iyi yalıtımlı 900 m2 alanı ısıtabilir. Tam dolu bir depo ile yaklaşık 13,5 saat çalışabilmektedir. Herhangi bir kurulumla ihtiyaç duymayan EVO M modeli ısıtıcılarını sadece elektrik fişlerini prize takarak ve yakıt deposuna yakıt doldurarak hemen çalıştırmak mümkündür. Kullanıcı dostu ve dahili termostatları ile ekonomik tüketim sağlamaktadır.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Termik koruma
Fotosel ile elektronik alev kontrolü
Paslanmaz çelik yanma kazanları
Sağlam ve dayanıklı gövde
Uzun ömürlü yakıt pompası
Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
Lastik tekerlekler ile taşınabilir gövde
Seviye göstergeli yakıt
Üzerine entegreli ortam termostatu, Oda termostat bağlama opsiyonu

KULLANIM ALANLARI

İnşaat şantiyelerinde, Her türlü beton kalıplarında beton donmasına karşı
Araç tamir ve bakım atölyelerinde, Uçak/helikopter hangarlarında

ABOUT EVO M35

About Evo M35 The EVO M 35 can heat a well-insulated area of 900 m2 at a ceiling height of approximately 2.5 m with an outlet temperature of 115 degrees. It can work for about 13,5 hours with a full tank. The EVO M diesel heaters, which do not require any installation, can be switched on immediately by simply plugging in the power plugs and refueling the fuel tank. EVO M model heaters are fully automatic, user friendly and provide economical consumption with internal thermostats.

PROPERTIES

Thermal protection
Electronic flame control with photocell
Stainless steel combustion boilers
Robust and durable housing
Long life fuel pump
Clean, transparent fuel filter
Portable body with rubber wheels
Fuel with level indicator
Built-in ambient thermostat
Room thermostat connection option

AREA OF USAGE

Construction sites
In all types of concrete molds against Hardening
Vehicle repair and maintenance workshops
Aircraft / helicopter hangars

Model	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
Evo M 35	35.000	46	1.750	3,50	0,2	220V, 50 Hz	560x1165x715	55	55



EVO M42 HAKKINDA

EVO M 42 modeli ağız çıkı sıcaklığı 122 derece olan yaklaşık 2.5 mt tavan yüksekliğinde iyi yalıtımlı 1100 m2 alanı ısıtabilir. Tam dolu bir depo ile yaklaşık 12 saat çalışabilmektedir. Herhangi bir kurulumla ihtiyaç duymayan EVO M modeli ısıtıcılarını sadece elektrik filerini prize takarak ve yakıt deposuna yakıt doldurarak hemen çalıştırmak mümkündür. EVO M modeli ısıtıcılar, tamamen otomatik çalışır, kullanıcı dostu ve dahili termostatları ile ekonomik tüketim sağlamaktadır.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Termik koruma
Fotosel ile elektronik alev kontrolü, Paslanmaz çelik yanma kazanları
Saglam ve dayanıklı gövde,Uzun ömürlü yakıt pompası
Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi, Lastik tekerlekler ile taşınabilir gövde
Seviye göstergeli yakıt, Üzerine entegreli ortam termostadı, Oda termostat baglama opsiyonu

KULLANIM ALANLARI

İnşaat antiyelerinde
Her türlü beton kalıplarında beton donmasına karşı
Araç tamir ve bakım atölyelerinde
Uçak/helikopter hangarlarında

ABOUT EVO M42

About Evo M42 The EVO M 42 can heat a well-insulated area of 1100 m2 at a ceiling height of approximately 2.5 m with a mouth exit temperature of 122 degrees. It can work for about 12 hours with a full tank. EVO TECH M42 can be switched on immediately by simply plugging in the power plugs and refueling the fuel tank. EVO M model heaters are fully automatic, user friendly and provide economical consumption with internal thermostats.

PROPERTIES

Thermal protection
Electronic flame control with photocell
Stainless steel combustion boilers
Robust and durable housing
Long life fuel pump
Clean, transparent fuel filter
Portable body with rubber wheels
Fuel with level indicator
Built-in ambient thermostat
Room thermostat connection option

AREA OF USAGE

Construction sites
In all types of concrete molds against Hardening
Vehicle repair and maintenance workshops,Aircraft / helicopter hangars

Model	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
Evo M 42	42.000	49	1.750	4	0,2	220V, 50 Hz	560x1165x715	55	55



EVO M55 HAKKINDA

EVO M 55 modeli ağız çıkış sıcaklığı 130 derece olup kendi alanında 80 db ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli oda termostatu ile ekonomik tüketim sağlamayı hedeflemiştir. EVO M 55 yaklaşık 2.5 mt tavan yüksekliğinde iyi yalıtımlı 1600 m2 alanı ısıtılabilir. Tam dolu bir depo ile yaklaşık 9 saat çalışabilmektedir. Herhangi bir kurulumla ihtiyaç duymayan EVO M modeli ısıtıcılarını sadece elektrik fişlerini prize takarak ve yakıt deposuna yakıt doldurarak hemen çalıştırmak mümkündür. EVO M modeli ısıtıcılar, tamamen otomatik çalışır, kullanıcı dostu ve dahili termostatları ile ekonomik tüketim sağlamaktadır.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Termik koruma, Fotosel ile elektronik alev kontrolü
Paslanmaz çelik yanma kazanları
Sağlam ve dayanıklı gövde
Uzun ömürlü yakıt pompası
Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
Lastik tekerlekler ile taşınabilir gövde
Seviye göstergeli yakıt, Üzerine entegreli ortam termostatu, Oda termostat bağlama opsiyonu

KULLANIM ALANLARI

İnşaat şantiyelerinde, Her türlü beton kalıplarında beton donmasına karşı
Araç tamir ve bakım atölyelerinde, Uçak/helikopter hangarlarında

ABOUT EVO M55

EVO M 55 model has a mouth outlet temperature of 130 degrees and has proved its silence with 80 db sound level in its area and it aims to provide economical consumption with integrated room thermostat. EVO M 55 can heat a well insulated 1600 m2 area with a ceiling height of approximately 2.5 meters. It can work for 9 hours with a full tank. The EVO M heaters, which do not require any installation, can be switched on immediately by simply plugging in the power plugs and refueling the fuel tank. EVO M model heaters, fully automatic operation, user-friendly and built-in thermostat provides economic consumption.

PROPERTIES

Thermal protection, Electronic flame control
with photocell, Stainless steel combustion boilers
Robust and durable housing
Long life fuel pump
Clean, transparent fuel filter
Portable body with rubber wheels
Fuel with level indicator
Built-in ambient thermostat
Room thermostat connection option

AREA OF USAGE

Construction sites
In all types of concrete molds against Hardening
Vehicle repair and maintenance workshops
Aircraft / helicopter hangars

Model	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
Evo M 55	55.000	64	1.750	5,2	0,25	220V, 50 Hz	560x1265x715	55	55



EVO DC25 HAKKINDA

EVO DC 25 modeli baca sıcaklığı 70, ağız çıkış sıcaklığı 100 derece olup kendi alanında ses desibeli açısından 78db ile sessiz ve üzerine entegre edilmiş ortam termostatu ile ekonomi sağlaması açısından öne çıkmaktadır. Yaklaşık olarak 2.5 mt tavan yüksekliğinde iyi yalıtımlı 650 m2 yeri ısıtabilir ve tam dolu bir depo ile yaklaşık 20 saat çalışabilmektedir. EVO DC modeli ortam ısıtıcıları da herhangi bir kurulum yapılmadan otomatik olarak çalıştırılıp, hemen sıcak hava üretimi yapabilmektedir. Yanma gazlarının bacadan atılması sayesinde kapalı tüm açık ve kapalı mekanlarda kullanılabilir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Termik koruma, Fotosel ile elektronik alev kontrolü
Paslanmaz çelik yanma kazanları, Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi, Lastik tekerlekler ile taşınabilir gövde, Yakıt seviye göstergesi,
Üzerine entegreli ortam termostatu
Oda termostat bağlama opsiyonu
Havalandırma boruları ile bağlayabilme imkanı

KULLANIM ALANLARI

Tüm fabrika/atölye/üretim tesislerinde, Boya atölyeleri ve oto servislerinde
Büyük çadırlarda, Kurutma fırınlarında, Seralarda,Tavuk ve küçükbaş/büyükbaş hayvan,yetiştirme tesislerinde,
Restoran ve düğün/toplantı salonlarında,

ABOUT EVO DC25

EVO DC 25 model chimney temperature 70, mouth outlet temperature is 100 degrees and 78db in terms of sound decibels in terms of quiet and integrated with an integrated thermostat on the economy comes to the fore. It can heat up to 650 m2 of well insulated floor with a ceiling height of approximately 2.5 meters and can work for about 20 hours with a full tank. EVO DC model ambient heaters can be operated automatically without any installation and can produce hot air immediately. Thanks to the discharge of combustion gases from the chimney can be used in all indoor and outdoor places.

PROPERTIES

Thermal protection,Electronic flame control with photocell
Robust and durable housing,Clean, transparent fuel filter
Portable body with rubber wheels,Fuel with level indicator
Built-in ambient thermostat, Room thermostat connection option,
Possibility to connect with ventilation pipes

AREA OF USAGE

All factory / workshop / production facilities
Paint shops and auto repair shops
Large tents
In drying ovens
Greenhouse
Chickens and cattle
Cultivation plants
Restaurant and wedding / meeting rooms
All storage areas

Model	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
Evo DC25	25.000	29	1.750	2,40	0,2	220V, 50 Hz	577x1200x850	58	55	135 mm



EVO DC40 HAKKINDA

EVO DC 40 modeli 78 db sese sahip olup ağız çıkış sıcaklığı yaklaşık 120, baca sıcaklığı 80 derecedir. İyi yalıtımlı 1000 m2 ısıtılabilen bu ısıtıcı tam bir depo ile yaklaşık 12 saat çalışabilmektedir. Üzerine entegreli ortam termostati sayesinde yakıt tasarrufu sağlar. EVO DC modeli ortam ısıtıcılar herhangi bir kurulum yapılmadan 220v elektrik ve yakıt ile çalıştırılıp, hemen sıcak hava üretimi yapılabilir. Yanma gazlarının bacadan atılması sayesinde kapalı tüm açık ve kapalı mekanlar da kullanılabilir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Termik koruma
Fotosel ile elektronik alev kontrolü
Paslanmaz çelik yanma kazanları
Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
Seviye göstergeli yakıt
Üzerine entegreli ortam termostati
Oda termostat bağlama opsiyonu
Havalandırma boruları ile bağlayabilme imkanı

KULLANIM ALANLARI

Tüm fabrika/atölye/üretim tesislerinde,Boya atölyeleri ve oto servislerinde
Büyük çadırlarda, Kurutma fırınlarında,Seralarda, Tavuk ve küçükbaş/büyükbaş hayvan yetiştirme tesislerinde,Restoran ve düğün/toplantı salonlarında,Depolama yapılan tüm alanlarda

ABOUT EVO DC40

About EVO DC 40 EVO DC 40 model has 78 db sound and mouth outlet temperature is approximately 120, flue temperature is 80 degrees. This well insulated 1000 m2 heater can work with a full tank for about 12 hours. Thanks to the integrated thermostat on the fuel saving. EVO DC model ambient heaters can be operated with 220v electricity and fuel without any installation and can produce hot air immediately. Thanks to the discharge of the combustion gases from the chimney, all indoor and outdoor spaces can be used.

PROPERTIES

Thermal protection
Electronic flame control with photocell
Clean, transparent fuel filter
Portable body with rubber wheels
Fuel with level indicator
Built-in ambient thermostat
Room thermostat connection option
Possibility to connect with ventilation pipes

AREA OF USAGE

All factory / workshop / production facilities
Paint shops and auto repair shops
Large tents, In drying ovens, Greenhouse
Chickens and cattle
Cultivation plants
Restaurant and wedding / meeting rooms
All storage areas

Model	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
Evo DC40	40.000	46	1.750	4	0,2	220V, 50 Hz	577x1280x850	61	55	135 mm



EVO DC55 HAKKINDA

EVO DC 55 modeli 78 db sese sahip olup ağız çıkış sıcaklığı yaklaşık 130, baca sıcaklığı 90 derecedir. İyi yalıtımlı 1600 m2 ısıtılabilen bu ısıtıcımız tam bir depo ile yaklaşık 9 saat çalışabilmektedir. Üzerine entegreli ortam termostatu sayesinde yakıt tasarrufu sağlar. EVO DC modeli ortam ısıtıcılar herhangi bir kurulum yapılmadan 220v elektrik ve yakıt ile çalıştırılıp, hemen sıcak hava üretimi yapabilir. Yanma gazlarının bacadan atılması sayesinde kapalı tüm açık ve kapalı mekanlar da kullanılabilir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Termik koruma, Fotosel ile elektronik alev kontrolü
Paslanmaz çelik yanma kazanları
Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
Lastik tekerlekler ile taşınabilir gövde
Yakıt seviye göstergesi
Üzerine entegreli ortam termostatu
Oda termostat bağlama opsiyonu
Havalandırma boruları ile bağlayabilme imkanı

KULLANIM ALANLARI

Tüm fabrika/atölye/üretim tesislerinde, Boya atölyeleri ve oto servislerinde
Büyük çadırlarda, Kurutma fırınlarında, Seralarda, Tavuk ve küçükbaş/büyükbaş hayvan yetiştirme tesislerinde, Restoran ve düğün/toplantı salonlarında, Depolama yapılan tüm alanlarda

ABOUT EVO DC55

EVO DC 55 model has 78 db sound and mouth outlet temperature is approximately 130, flue temperature is 90 degrees. This well insulated 1600 m2 heater can work with a full tank for about 9 hours. Thanks to the integrated thermostat on the fuel saving. EVO DC model ambient heaters can be operated with 220v electricity and fuel without any installation and can produce hot air immediately. Thanks to the discharge of the combustion gases from the chimney, all indoor and outdoor spaces can be used.

PROPERTIES

Thermal protection
Electronic flame control with photocell
Robust and durable housing
Clean, transparent fuel filter
Portable body with rubber wheels
Fuel with level indicator
Built-in ambient thermostat
Room thermostat connection option
Possibility to connect with ventilation pipes

AREA OF USAGE

All factory / workshop / production facilities
Paint shops and auto repair shops
Large tents, In drying ovens
Greenhouse, Chickens and cattle, Cultivation plants, Restaurant and wedding / meeting rooms
All storage areas

Model	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
Evo DC55	55.000	64	1.750	5,2	0,2	220V, 50 Hz	577x1360x850	63	55	135 mm



EVOTECH KANAL TİPİ ISITICILAR



Evo Tech Kanal Tipi Isıtıcılar

EvoTech Kanal Tipi Isıtıcılar , Hvac Sistemleri için kullanım alanına göre özel tasarlanmış ısıtıcılardır.

Hvac sistemlerinde mahal ısıtması için özellikle çok soğuk bölgelerde ısı kayıplarının fazla olması ayrıca ısıtmanın kritik ve yetersiz olduğu durumlarda ısıtılacak bölge başta olmak üzere bütün bu olumsuz

durumları ortadan kaldıracak şekilde dizayn edilmektedir.

Özellikle sulu sistemlerin kullanılmadığı yerlerde kanala kolay bir şekilde adapte edilirler

Kanal Tipi Isıtıcılar iki'ye ayrılmaktadır.

- Dikdörtgen Tip Kanal Tipi Isıtıcı
- Yuvarlak Tip Kanal Tipi Isıtıcı

Evo Tech Duct Type Heater

EvoTech Duct Type Heaters are specially designed heaters for HVAC systems.

In HVAC systems, especially in very cold regions, the heat losses are high, and in cases where the heating is critical and insufficient, it is designed to eliminate all these negative conditions, especially the region to be heated.

They are easily adapted to the canal, especially where aqueous systems are not used.

Duct Type Heaters are divided into two

- Rectangular Type Duct Type Heater
- Round Type Duct Type Heater





EvoTech Yuvarlak Tip Kanal Tipi Isıtıcılar

Başta klima santraller ve ısı geri kazanım cihazları için tasarlanan bu ısıtıcılar amacı itibari ile üç farklı şekilde sunulur;

- Ön Isıtıcı : Dışarıdan temiz hava alındığı takdirde bu temiz havayı ısıtma amacı ile kullanılır
- Son Isıtıcı : Hvac sisteminde dolaşım esnasında en ısıtılacak mahal için tasarlanan ve konumlandırılan ısıtıcıdır mahal ısınıp istenilen sıcaklığa getirir
- Ana Isıtıcı : Sisteme sadece EvoTech Isıtıcılar eklenerek başka bir ısıtma elemanına ihtiyaç duymaksızın mahalleri istenilen sıcaklık koşuluna getirebilmektedir.

Yuvarlak Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı Güç Aralığı

Min 0,5 kW – Mak... kW

Yuvarlak Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı Ölçüleri


D(Ø) : Min. 125 mm. – Mak. 500 mm.

L : Min. 350 mm. – Mak. 450 mm.

A : Min. 250 mm. – Mak. 350 mm.

C : Min. 85 mm – Mak. 130 mm.

B : Min. 125 mm. – Mak. 400 mm

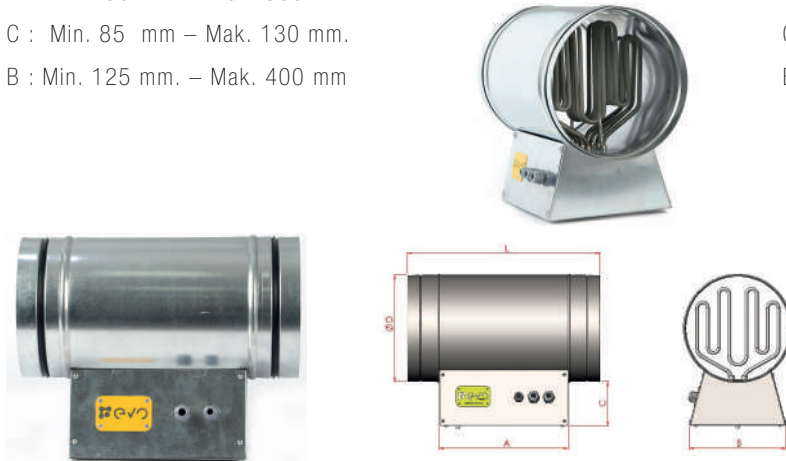

Round Type Duct Type Heater

EvoTech Round Type Duct Type Heaters are designed especially for air handling units and heat recovery devices and are offered in three different ways;

- Preheater: Used to heat this fresh air if fresh air is taken from outside
- Final Heater: It is the heater designed and positioned for the space to be heated during circulation in the HVAC system, bringing the room temperature to the desired temperature.
- Main Heater: Only EvoTech Heaters can be added to the system to bring the spaces to the desired temperature condition without the need for another heating element.

Round Type Duct Type Heater Power Range

Min 0,5 kW – Max... kW

Dimention of Round Type Duct Type Heater


D(Ø) : Min. 125 mm. – Max. 500 mm.

L : Min. 350 mm. – Max. 450 mm.

A : Min. 250 mm. – Max. 350 mm.

C : Min. 85 mm – Max. 130 mm.

B : Min. 125 mm. – Max. 400 mm

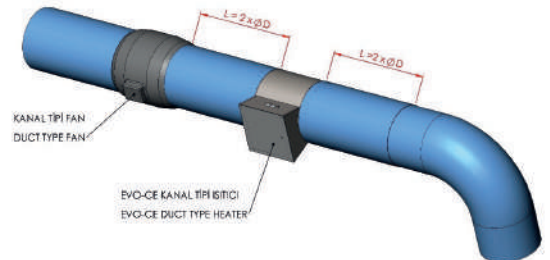



EvoTech Dikdörtgen Tip Kanal Tipi Isıtıcılar

Başta klima santraller ve ısı geri kazanım cihazları için tasarlanan bu ısıtıcılar amacı itibari ile üç farklı şekilde sunulur;


- Ön Isıtıcı : Dışarıdan temiz hava alındığı takdirde bu temiz havayı ısıtma amacı ile kullanılır
- Son Isıtıcı : Hvac sisteminde dolaşım esnasında en ısıtılacak mahal için tasarlanan ve konumlandırılan ısıtıcıdır mahal ısınıp istenilen sıcaklığa getirir
- Ana Isıtıcı : Sisteme sadece EvoTech Isıtıcılar eklenerek başka bir ısıtma elemanına ihtiyaç duymaksızın mahalleri istenilen sıcaklık koşuluna getirebilmektedir.

Dikdörtgen Kanal Tip Elektrikli Isıtıcı Güç Aralığı

Min 0,5 kW – Mak. 200 kW

Dikdörtgen Kanal Tip Elektrikli Isıtıcı Ölçüleri

- A : Min. 200 mm. – Mak. 2000 mm.
B : Min. 200 mm. – Mak. 2000 mm.
C : Min. 200 mm – Mak. 500 mm.
D : Min. 120 mm. – Mak. 200 mm

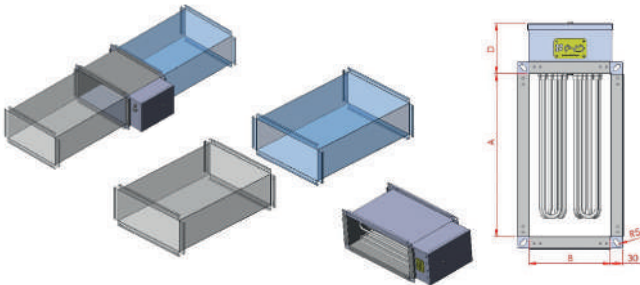

Cassette Type Duct Type Heater

EvoTech Cassette Type Duct Type Heaters are designed especially for air handling units and heat recovery devices and are offered in three different ways;


- Preheater: Used to heat this fresh air if fresh air is taken from outside
- Final Heater: It is the heater designed and positioned for the space to be heated during circulation in the HVAC system, bringing the room temperature to the desired temperature.
- Main Heater: Only EvoTech Heaters can be added to the system to bring the spaces to the desired temperature condition without the need for another heating element.

Cassette Type Duct Type Heater Power Range

Min 0,5 kW – Max. 200 kW

Dimension of Cassette Type Duct Type Heater

- A : Min. 200 mm. – Max. 2000 mm.
B : Min. 200 mm. – Max. 2000 mm.
C : Min. 200 mm. – Max. 500 mm.
D : Min. 120 mm – Max. 200 mm.

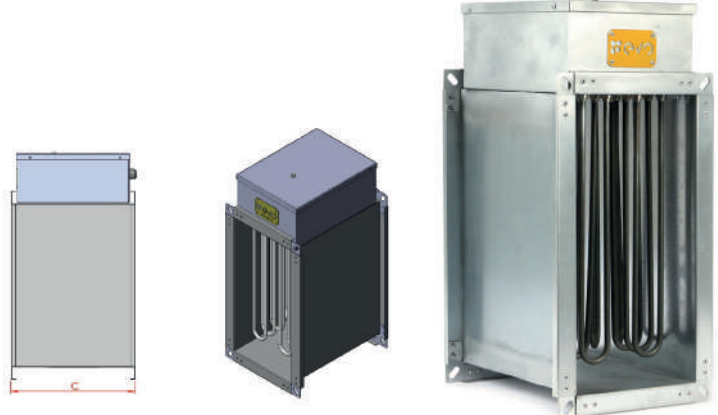

EVOTECH ISITMA HESABI



ISITMA HESABI

Kullanımınıza en uygun ısıtıcının seçilebilmesi için ihtiyaç duyulan ısıtma kapasitesinin hesaplanması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki formül kullanılır;

Örnek Hesaplama: Orta yalıtımlı, 30mx10mx2,5 m (enxboyxyyükseklik) ölçülerine sahip bir yapıyı; dış sıcaklık 0 °C iken 20°C'ye ulaştırmak için gerekli ısıtma kapasitesi; kcal/h= (30x10x2,5) x 2 x 20 = 30.000 kcal/h ısı gerekmektedir buda EVO 35 Modelimizin ısıtma kapasitesine denk gelmektedir.

kcal/h = V x ΔT x K Bu formüde;

V = Isıtılması istenen mekanın toplam hacmi (En x Boy x Yükseklik) (Birimi : m³)

ΔT= Dış sıcaklık ile ısıtılacak mekanda ulaşılması istenen sıcaklık farkı (Birimi : °C)

K = Isı transfer katsayısı (Yapı özelliklerine göre belirlenir) Farklı yapılar için "K" değerleri;

Yalıtımsız: K= 3,0 - 4,0 / Trapez sac çatı ve duvarların olduğu basit binalar, çadırlar

Az Yalıtımlı: K= 2,0 - 2,09 / Tek kat tuğladan duvar ve basit kiremit çatılı yapılar, tek kat camlı pencereler

Orta Yalıtımlı: K= 1,0 - 1,9 / Çift kat tuğla duvar ve az miktarda pencereli, standart çatılı yapılar; sandviç panel duvar ve çatılı yapılar

İyi Yalıtımlı: K= 0,6 - 0,9 / Çift yalıtımlı duvarlar ve çift camlı pencere ile yalıtımlı döşeme ve çatılar

Birimler arasındaki ilişkiler;

1 kw = 860 kcal/h 1 kw = 3412 Btu/h

1 kcal/h = 3,97 Btu/h 1 btu/h = 0,252 kcal/h

Örnek Hesaplama: Orta yalıtımlı, 30mx10mx2,5 m (enxboyxyyükseklik) ölçülerine sahip bir yapıyı; dış

sıcaklık 0 °C iken 20°C'ye ulaştırmak için gerekli ısıtma kapasitesi; kcal/h= (30x10x2,5) x 2 x 20 =

30.000 kcal/h ısı gerekmektedir buda EVO 35 Modelimizin ısıtma kapasitesine denk gelmektedir.

HEATING CALCULATION

In order to select the most suitable heater for your usage, the required heating capacity must be calculated. The following formula is used;

Sample Calculation: Medium insulated, 30mx10mx2,5 m (width x height) height; the required heating capacity to reach 20 °C when the outside temperature is 0 °C; kcal / h = (30x10x2,5) x 2 x 20 =

30,000 kcal / h heat is required, which corresponds to the heating capacity of our EVO 35 Model.

kcal / h = V x ΔT x K In this formula;

V = Total volume of space to be heated (Width x Length x High click) (Unit: m³)

ΔT = Temperature difference to be achieved in the space to be heated by external temperature (Unit: °C)

K = Heat transfer coefficient (determined according to construction characteristics) "K" values for different structures;

Uninsulated: K = 3.0 - 4.0 / Simple buildings with tents, roofs and walls, tents

Low Insulation: K = 2,0 - 2,09 / Single-layer brick walls and simple tiled roofs, single-glazed windows

Medium Insulated: K = 1,0 - 1,9 / Standard roofed buildings with double brick walls and small windows; sandwich panel wall and roofed structures

Good Insulation: K = 0,6 - 0,9 / Insulated floors and roofs with double insulated walls and

ouble glazed Windows

Sample Calculation: Medium insulated, 30mx10mx2,5 m (width x height) height; tooth

the required heating capacity to reach 20 °C when the temperature is 0 °C; kcal / h =

30x10x2,5) x 2 x 20 = 30,000 kcal / h heat is required, which corresponds to the heating capacity

of our EVO 35 Model.

HANGİ EVO SEÇİLMELİ / WHICH EVO TO CHOSE



Model	Yalıtımsız / Uninsulated m2	Az Yalıtımlı / Less Insulated m2	Orta Yalıtımlı / Middle Insulated m2	İyi Yalıtımlı / Well Insulated m2
 3	20	30	50	66
 5	30	45	85	110
 10	60	90	170	220
 15	90	135	250	330
 22	130	200	365	485
 35	200	300	400	740
 40	240	360	660	880
 35 ^M	150	350	700	900
 42 ^M	210	420	850	1.100
 55 ^M	300	600	1.200	1.600
 25 ^B	125	250	500	650
 40 ^B	200	400	800	1.000
 55 ^B	300	600	1.200	1.600

Hesaplamalar uluslararası konjektörde kabul görülen kcal/h formülüne göre yapılmıştır. Alan yüksekliği 250cm olarak hesaplanmıştır.

INFRARED ISITICI



Genel Özellikleri

Dış ortam ısıtıcıları arasında hem enerji tasarrufu, hem bölgesel ısıtmada en verimli performansı sağlayan, dış ortam koşullarından kolay kolay etkilenmeyen, sağlam ve ergonomik yapısıyla işletmelere görsel bakımdan şıklık kazandıran EvoTech infrared ısıtıcılar, sıradan elektrikli dış ortam ısıtıcılarına göre üstün performans göstermektedir.


İçerisinde kullanılan özel altın kaplamalı helen infrared lamba sayesinde standart infrared ısıtıcılara göre kullanıldığı yere göre 2,5 kata kadar daha fazla verim elde edilebilmektedir. Standart quartz lambalar maksimum 1200 ° C çıkabilirken , altın infraredlerin filament sıcaklığı 1 saniye içerisinde %100 ışıma ile 2000° C kadar çıkabilmektedir. 7000 saat çalışma ömrüne sahip Evo DS ve RS serisi içerisinde kullanılan özel reflektörler ile ısıyı doğru noktalara odaklayıp maksimum verimle çalışabilmektedir.

HELEN INFRARED HEATER


General Specification

EvoTech infrared heaters, which provide the most efficient performance in both energy saving and area heating among outdoor heaters, are not easily affected by outdoor conditions, and bring visual elegance to businesses with their robust and ergonomic structure, show superior performance compared to ordinary electric outdoor heaters.

EvoTech infrared heaters has special gold-plated helen infrared lamp used inside, up to 2.5 times more efficiency can be achieved compared to standard infrared heaters. While standard quartz lamps can reach a maximum of 1200 ° C, the filament temperature of golden infrareds can be reached within 1 second. It can reach up to 2000°C with 100% irradiation. With the special reflectors used in the Evo DS and RS series, which have a working life of 7000 hours, they can focus the heat to the right points and work with maximum efficiency.

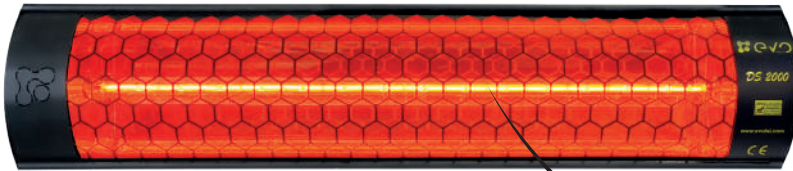

Evo DS Serisi

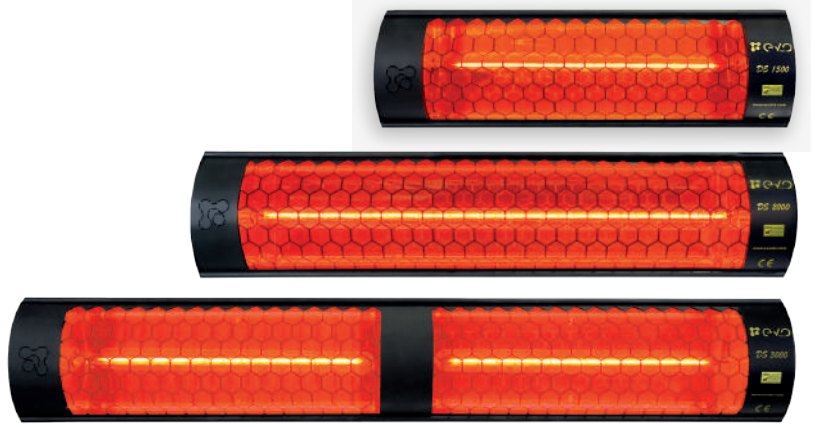

Evo DS Serisi infrared ısıtıcılar açık, yarı açık alanlarda su ve tozdan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış, askı aparatları ile kolayca monte edilebilen, özel tasarım reflektörleri sayesinde altın kaplama lambanın tüm enerjisini homojen olarak ortama yayan, şık tasarımlı ürünlerdir.

ÖZELLİKLER

- IP 65 suya ve toza karşı koruma
- 1500W , 2000 W, 3000 W güç seçenekleri
- 7000 saat çalışma ömrü
- Mat siyah şase yapısı
- Estetik tasarım
- Sağlam şase yapısı
- Kolay montaj ve demontaj özelliği
- Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- Balkon, bahçe gibi dış bölümler,
- Kafe , bar vb. eğlence mekanları
- Atölyeler
- Ambarlar, Depolar
- Fuar Alanları
- Servis istasyonları
- Spor salonları
- İbadethaneler vb.
- Restoranlar, Yemekhaneler
- Stadyumlar
- Mağaza, Avm'ler

Evo DS Series infrared heaters are stylishly designed products that are designed not to be affected by water and dust in open and semi-open areas, can be easily mounted with hanging apparatus, and spread all the energy of the gold-plated lamp homogeneously thanks to their specially designed reflectors.

SPECIFICATION

- IP 65 protection against water and dust
- 1500W, 2000 W, 3000 W power options
- 7000 hours working life
- Matte black chassis structure
- Aesthetic design Robust chassis structure
- Easy assembly and disassembly feature
- Maximum heat with golden infrared heating technology

USAGE AREAS

- Factories
- External sections such as balconies and gardens,
- Cafe, bar etc. entertainment venues
- Workshops
- Warehouses, Warehouses
- Fairgrounds
- Service stations
- Gyms
- Places of worship etc.
- Restaurants, Dining Halls
- Stadiums
- Stores, Malls



DS 1500

Renk / Mat siyah

Malzeme / Alüminyum / Güç / 1500 W

IR Dalga Boyu / IR Wavelength	IR Adedi / IR Quantity	IR Filament Uzunluğu / IR Filament Length	Çalışma Gerilimi / Operation Voltage	Toplam Güç / Total Power	Toplam Amper / Total Ampere
1,2µm	1	355 mm	235 VAC	1500 W	6,2A

Ağırlık / Weight	Boyutlar (mmxmmxmm) Dimensions	IP Sınıfı / IP Class	Isıtma Alanı / Heating Area	Çalışma Ömrü / Lamp Lifetime	Garanti Süresi / Warranty
1790 gr.	420X130X100	IP65	8-16 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi / Min. Mounting Height	Duvar/Wall
Min. Montaj Yüksekliği / Min. Mounting Height	2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği / Maks. Mounting Height	3000 mm

Montaj Özellikleri
Mounting Specifications



DS 2000

Renk / Mat siyah

Malzeme / Alüminyum Güç / 2000 W

IR Dalga Boyu / IR Wavelength	IR Adedi / IR Quantity	IR Filament Uzunluğu / IR Filament Length	Çalışma Gerilimi / Operation Voltage	Toplam Güç / Total Power	Toplam Amper / Total Ampere
1,2µm	1	550 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A

Ağırlık / Weight	Boyutlar (mmxmmxmm) Dimensions	IP Sınıfı / IP Class	Isıtma Alanı / Heating Area	Çalışma Ömrü / Lamp Lifetime	Garanti Süresi / Warranty
2460 Gr.	600X130X100	IP65	12-22 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi / Min. Mounting Height	Duvar/Wall
Min. Montaj Yüksekliği / Min. Mounting Height	2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği / Maks. Mounting Height	3000 mm

Montaj Özellikleri
Mounting Specifications



DS 3000

Renk / Mat siyah

Malzeme / Alüminyum Güç / 3000 W

IR Dalga Boyu / IR Wavelength	IR Adedi / IR Quantity	IR Filament Uzunluğu / IR Filament Length	Çalışma Gerilimi / Operation Voltage	Toplam Güç / Total Power	Toplam Amper / Total Ampere
1,2µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A



Ağırlık / Weight	Boyutlar (mmxmmxmm) Dimensions	IP Sınıfı / IP Class	Isıtma Alanı / Heating Area	Çalışma Ömrü / Lamp Lifetime	Garanti Süresi / Warranty
3400 Gr.	800X130X100	IP65	16-32 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi / Min. Mounting Height	Duvar/Wall
Min. Montaj Yüksekliği / Min. Mounting Height	2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği / Maks. Mounting Height	3000 mm

Montaj Özellikleri
Mounting Specifications

Evo RS Serisi

Remote
Controller
Uzaktan
Kumandalı

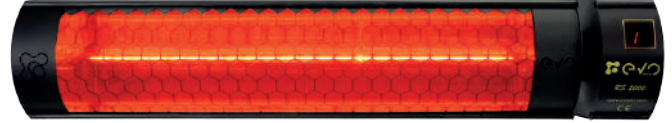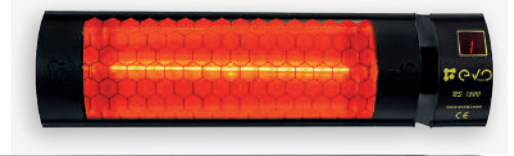

Evo RS Serisi infrared ısıtıcılar uzaktan kumanda modülü sayesinde önü açık yerlerde 9 mt ileriden dahi kontrol edilebilmektedir. Askı aparatları ile kolayca monte edilebilen, özel tasarım reflektörleri sayesinde altın kaplama lambanın tüm enerjisini homojen olarak ortama yayan açık, yarı açık alanlarda su ve tozdan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış ısıtıcılardır.

ÖZELLİKLER

- IP 65 suya ve toza karşı koruma
- Uzaktan kumanda modülü ile 5 kademe ısı kontrolü
- Sırasıyla %50, %70, %80, %90, %100 güç modları
- Dijital ekran ile kademe göstergesi
- 1500W, 2000 W, 3000 W güç seçenekleri
- 7000 saat çalışma ömrü
- Mat siyah şase yapısı
- Estetik tasarım
- Sağlam şase yapısı
- Kolay montaj ve demontaj özelliği
- Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- Balkon, bahçe gibi dış bölümler,
- Kafe, bar vb. eğlence mekanları
- Atölyeler
- Ambarlar, Depolar
- Fuar Alanları
- Servis istasyonları
- Spor salonları
- İbadethaneler vb.
- Restaurantlar, Yemekhaneler
- Stadyumlar
- Mağaza, Avm'ler


Evo RS Series infrared heaters can be controlled even from 9 meters in open areas. They are heaters that can be easily mounted with hanging brackets and are designed not to be affected by water and dust in open and semi-open areas, which spread all the energy of the gold-plated lamp homogeneously thanks to their specially designed reflectors.

SPECIFICATION

- IP 65 protection against water and dust
- 5-stage temperature control with remote control module
- Respectively 50%, 70%, 80%, 90%, 100% power modes
- Step indicator with digital display 1500W, 2000 W, 3000 W power options
- 7000 hours working life
- Matte black chassis structure
- Aesthetic design
- Robust chassis structure
- Easy assembly and disassembly feature
- Maximum heat with golden infrared heating technology

USAGE AREAS

- Factories
- External sections such as balconies and gardens, Cafe, bar etc. entertainment venues
- Workshops
- Warehouses
- Fairgrounds
- Service stations
- Gyms
- Places of worship etc.
- Restaurants, Dining Halls, Cafes
- Stadiums
- Stores, Malls

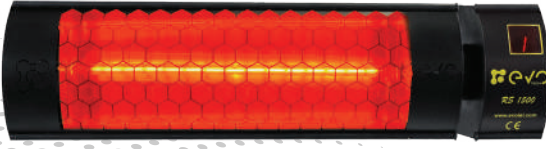

RS 1500



Remote
Controller
Uzaktan
Kumandalı

Renk /Color / Mat Siyah / Matte Black


Malzeme / Material / Alüminyum / Güç / Power / 1500 W

IR Dalga Boyu / IR Wavelength	IR Adedi / IR Quantity	IR Filament Uzunluğu / IR Filament Length	Çalışma Gerilimi / Operation Voltage	Toplam Güç / Total Power	Toplam Amper / Total Ampere
1,2µm	1	355 mm	235 VAC	1500 W	6,2A

Ağırlık / Weight	Boyutlar (mmxmmxmm) Dimensions (mmxmmxmm)	IP Sınıfı / IP Class	Isıtma Alanı / Heating Area	Çalışma Ömrü / Lamp Lifetime	Garanti Süresi / Warranty
2290 gr.	505X130X100	IP65	8-16 mt2	7000 hours	2 years

Uygulama Yüzeyi / Min. Mounting Height
Duvar/Wall
Min. Montaj Yüksekliği / Min. Mounting Height
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği / Maks. Mounting Height
3000 mm

Montaj Özellikleri
Mounting Specifications

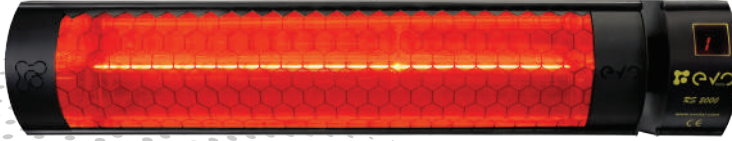

RS 2000



Remote
Controller
Uzaktan
Kumandalı

Renk /Color / Mat Siyah / Matte Black

Malzeme / Material / Alüminyum / Güç / Power / 2000 W

IR Dalga Boyu / IR Wavelength	IR Adedi / IR Quantity	IR Filament Uzunluğu / IR Filament Length	Çalışma Gerilimi / Operation Voltage	Toplam Güç / Total Power	Toplam Amper / Total Ampere
1,2µm	1	550 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A

Ağırlık / Weight	Boyutlar (mmxmmxmm) Dimensions (mmxmmxmm)	IP Sınıfı / IP Class	Isıtma Alanı / Heating Area	Çalışma Ömrü / Lamp Lifetime	Garanti Süresi / Warranty
2960 Gr.	685X130X100	IP65	12-22 mt2	7000 hours	2 years

Uygulama Yüzeyi / Min. Mounting Height
Duvar/Wall
Min. Montaj Yüksekliği / Min. Mounting Height
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği / Maks. Mounting Height
3000 mm

Montaj Özellikleri
Mounting Specifications



RS 3000



Remote
Controller
Uzaktan
Kumandalı

Renk /Color / Mat Siyah / Matte Black

Malzeme / Material / Alüminyum
/ Güç / Power / 3000 W

IR Dalga Boyu / IR Wavelength	IR Adedi / IR Quantity	IR Filament Uzunluğu / IR Filament Length	Çalışma Gerilimi / Operation Voltage	Toplam Güç / Total Power	Toplam Amper / Total Ampere
1,2µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A

Ağırlık / Weight	Boyutlar (mmxmmxmm) Dimensions (mmxmmxmm)	IP Sınıfı / IP Class	Isıtma Alanı / Heating Area	Çalışma Ömrü / Lamp Lifetime	Garanti Süresi / Warranty
3900 Gr.	885X130X100	IP65	16-32 mt2	7000 hours	2 years

Uygulama Yüzeyi / Min. Mounting Height
Duvar/Wall
Min. Montaj Yüksekliği / Min. Mounting Height
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği / Maks. Mounting Height
3000 mm

Montaj Özellikleri
Mounting Specifications



KULLANIM ALANLARI/ AREA OF USAGE





İşte Sizi Isıtan Teknoloji

İLETİŞİM / CONTACT

A: Ostim Osb Mahallesi
1172.Cadde No:10
Yenimahalle Ankara

P: +90 312 387 33 12

M: +90 532 687 0 312

F: +90 312 387 2 312

E: info@312makina.com.tr

W: www.evoisi.com



HAKKIMIZDA

Logosundaki dört halkayı bilim, teknoloji, mühendislik ve üretimde alan ve önceliği daima çevre, kalite ve inovasyona veren EvoTech'in Türkiye'de bulunan merkezinde önemli üretim tesisi ve yenilikçi ve konusunda her biri uzman Ar-Ge ekibi ile önemli tasarım çalışmaları mevcuttur.



EvoTech bir 312 Makina Markasıdır.
