



İŞ'TE SİZİ ISITAN ENERJİ

www.evoisi.com

İNFRARED ÜRÜN KATALOĞU

INFRARED PRODUCT CATALOG



İletişim/Contact Us:
90 532 687 0 312


Adres/Address:
Ostim Osb Mahallesi 1202/1
Cadde No:57 Yenimahalle/Ankara



EvoTech Infrared Isıtıcılar, dış ortam ısıtma çözümleri arasında enerji tasarrufu ve bölgesel ısıtma performansı ile öne çıkmaktadır. Sağlam ve ergonomik yapısı sayesinde zorlu dış ortam koşullarından etkilenmez, işletmelere görsel bir şıklık katmaktadır.

Sıradan elektrikli dış ortam ısıtıcılarına kıyasla belirgin bir üstünlük sergileyen EvoTech, içerdiği özel altın kaplamalı Helen infrared lamba sayesinde standart infrared ısıtıcılara göre kullanıldığı alana bağlı olarak 2,5 kata kadar daha fazla verim sunar. Standart quartz lambalar maksimum 1200°C sıcaklığa ulaşabilirken, altın infrared lambaların flaman sıcaklığı yalnızca 1 saniye içinde yüzde yüz ışıyım ile 2000°C'ye kadar çıkabilmektedir. 7000 saat çalışma ömrüne sahip Evo DS ve RS serileri, özel olarak tasarlanmış reflektörleri ile ısıyı doğru noktalara odaklayarak maksimum verimle çalışmayı garanti eder.

EvoTech Infrared Isıtıcılar, işletmeleriniz için hem ekonomik hem de etkili bir dış ortam ısıtma çözümü sunar.

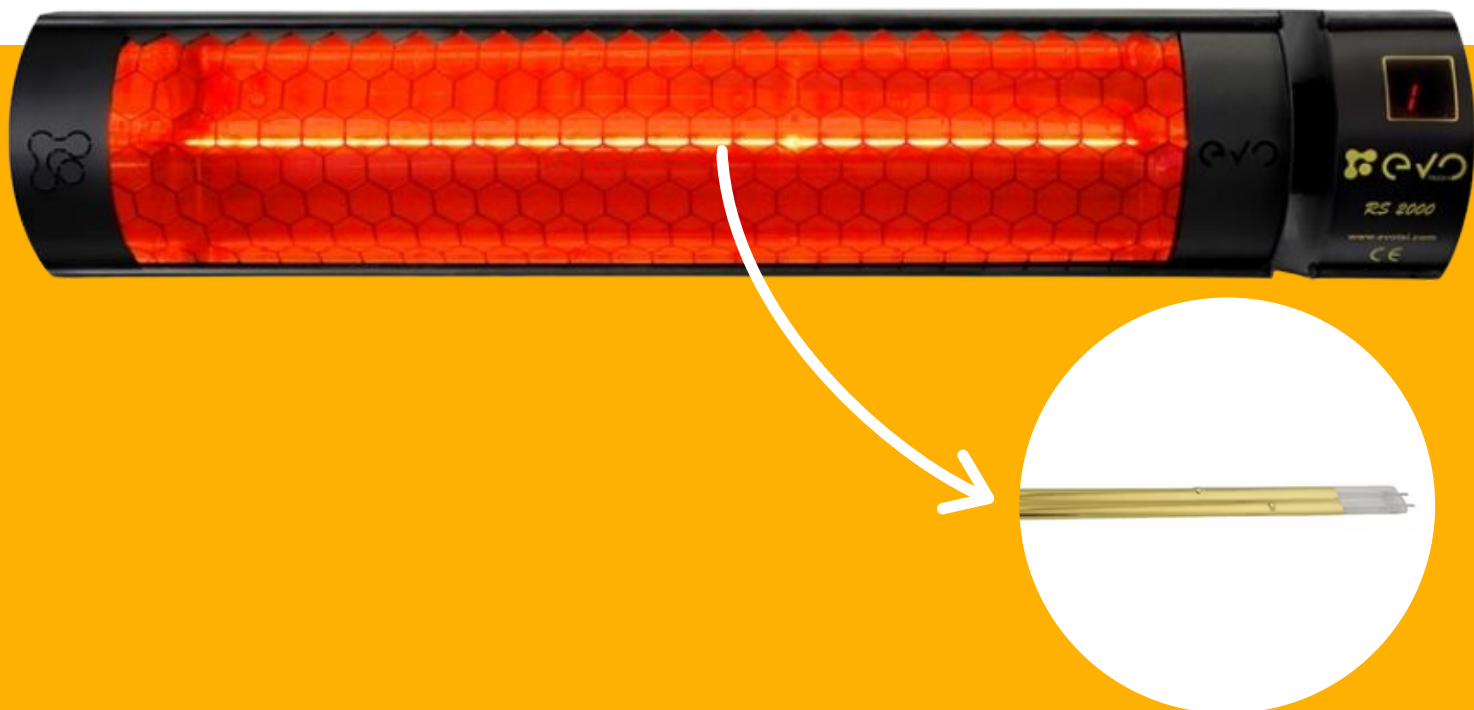



RS SERİSİ

Evo RS Serisi Infrared Isıtıcılar uzaktan kumanda modülü sayesinde önü açık yerlerde 9 mt ileriden dahi kontrol edilebilmektedir. Askı aparatları ile kolayca monte edilebilen, özel tasarım reflektörleri sayesinde altın kaplama lambanın tüm enerjisini homojen olarak ortama yayan açık, yarı açık alanlarda su ve tozdan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış ısıtıcılardır.

ÖZELLİKLER

- IP 65 suya ve toza karşı koruma
- Uzaktan kumanda modülü ile 5 kademe ısı kontrolü
- Sırasıyla %50, %70 , %80,%90, %100 güç modları • Dijital ekran ile kademe göstergesi
- 1500W , 2000 W, 3000 W güç seçenekleri
- 7000 saat çalışma ömrü
- Mat siyah şase yapısı
- Estetik tasarım
- Sağlam şase yapısı
- Kolay montaj ve demontaj özelliği
- Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- Balkon, bahçe gibi dış bölümler,
- Kafe, bar vb. eğlence mekanları
- Atölyeler
- Ambarlar, Depolar
- Fuar Alanları
- Servis istasyonları
- Spor salonları
- İbadethaneler vb.
- Restaurantlar, Yemekhaneler
- Stadyumlar
- Mağaza, Avm'ler




RS 1500

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:1500W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	235 VAC	1500 W	6,2 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
2290 gr.	505x130x100	IP65	8-16 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications

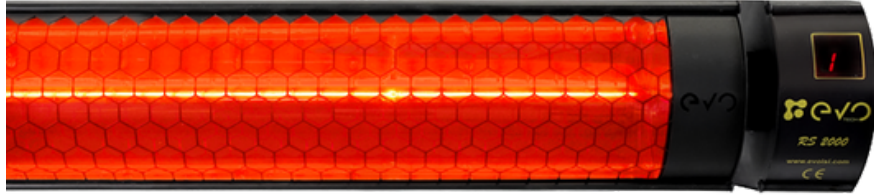


RS 2000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:2000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	3500 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
2960 gr.	685x130x100	IP65	12-22 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications

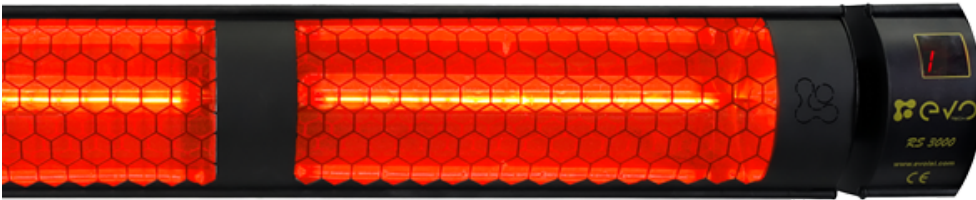

RS 3000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:3000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
3900 gr.	885x130x100	IP65	16-32 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications




RS 6000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:6000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	550 mm	380 VAC	6000 W	8,8 A	Duvar/Wall
						Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
						2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	
7580 gr.	100x685x400	IP65	36-66 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications

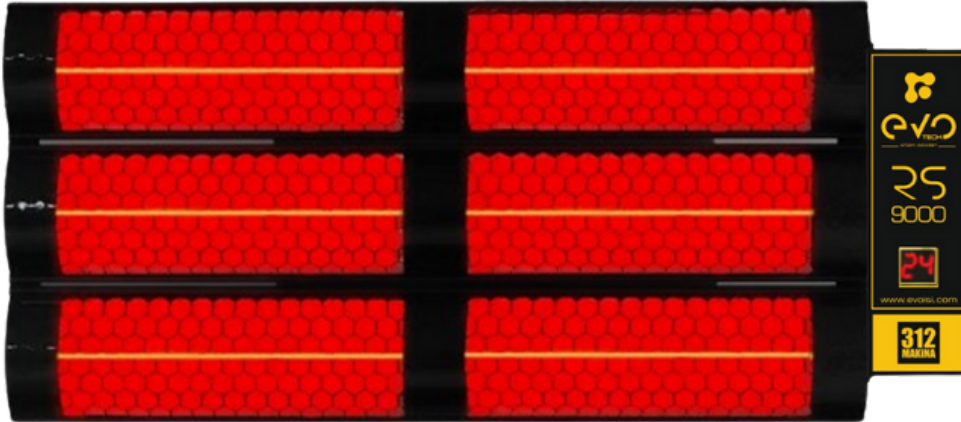

RS 9000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:9000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	380 VAC	9000 W	13,2 A	Duvar/Wall
						Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
						2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	
7580 gr.	100x880x490	IP65	48-96 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications



DS SERİSİ

Evo DS Serisi Infrared Isıtıcılar açık, yarı açık alanlarda su ve tozdan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış, askı aparatları ile kolayca monte edilebilen, özel tasarım reflektörleri sayesinde altın kaplama lambanın tüm enerjisini homojen olarak ortama yayan, şık tasarımlı ürünlerdir.

ÖZELLİKLER

- IP 65 suya ve toza karşı koruma
- Uzaktan kumanda modülü ile 5 kademe ısı kontrolü
- Sırasıyla %50, %70 , %80,%90, %100 güç modları • Dijital ekran ile kademe göstergesi
- 1500W , 2000 W, 3000 W güç seçenekleri
- 7000 saat çalışma ömrü
- Mat siyah şase yapısı
- Estetik tasarım
- Sağlam şase yapısı
- Kolay montaj ve demontaj özelliği
- Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- Balkon, bahçe gibi dış bölümler,
- Kafe, bar vb. eğlence mekanları
- Atölyeler
- Ambarlar, Depolar
- Fuar Alanları
- Servis istasyonları
- Spor salonları
- İbadethaneler vb.
- Restaurantlar, Yemekhaneler
- Stadyumlar
- Mağaza, Avm'ler




DS 1500

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:1500W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	235 VAC	1500 W	6,2 A	Duvar/Wall
						Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
						2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	
2290 gr.	505x130x100	IP65	8-16 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications

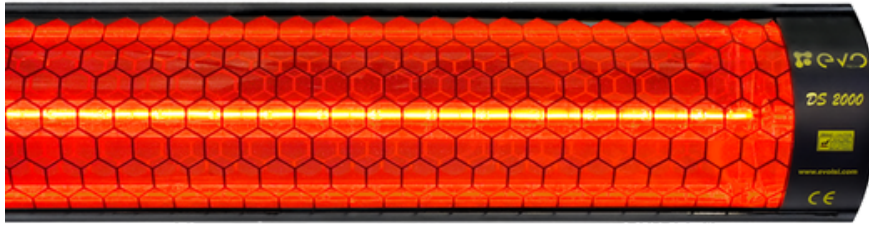

DS 2000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:2000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	3500 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A	Duvar/Wall
						Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
						2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	
2960 gr.	685x130x100	IP65	12-22 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications




DS 3000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:3000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A	Duvar/Wall
						Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
						2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	
3900 gr.	885x130x100	IP65	16-32 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications

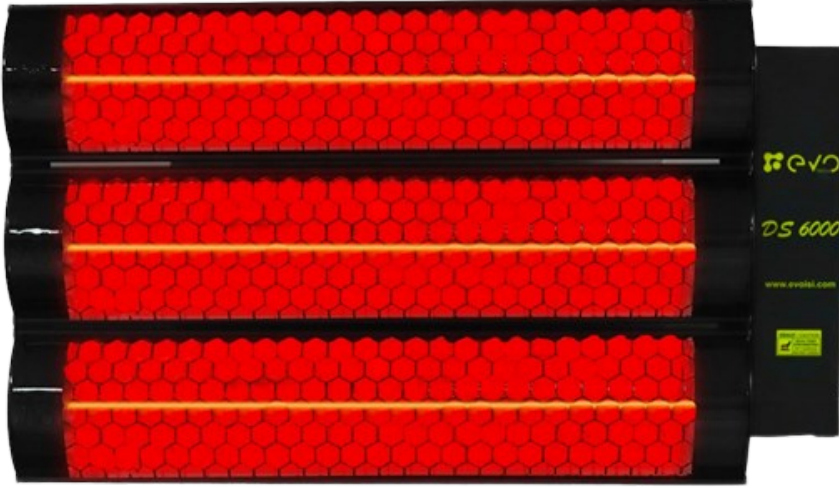


DS 6000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:6000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	550 mm	380 VAC	6000 W	8,8 A	Duvar/Wall
						Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
						2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	
7580 gr.	100x685x400	IP65	36-66 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications

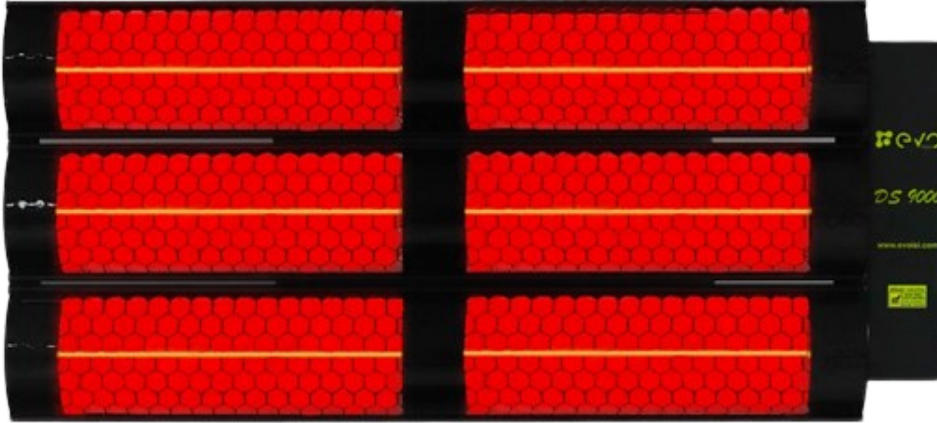

DS 9000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum
Güç/Power:9000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	380 VAC	9000 W	13,2 A	Duvar/Wall
						Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
						2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	
7580 gr.	100x880x490	IP65	48-96 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications



GRS 2000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum, Cam/Glass
Güç/Power:2000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	3500 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
2960 gr.	685x130x100	IP65	10-15 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications



GRS 3000

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum, Cam/Glass
Güç/Power:3000W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
3900 gr.	885x130x100	IP65	15-30 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

Montaj Özellikleri/
Mounting Specifications



INFRARED AYAK STANDI

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black-Turuncu/Orange
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum

Özellikler/ Specifications

Kurulum

Özel olarak tasarlanmış monte edilebilir aparatlar aracılığıyla Evotech ısıtıcı ünitelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde entegrasyonuna olanak tanır.

Ağırlık


Toplam ağırlığı 8,7 kg'dır.

Ayarlanabilir Yükseklik Mekanizması

Ergonomik bir kullanım sağlamak amacıyla, ısıtıcı ayağının boyu minimum 130 cm'den başlayarak, maksimum 230 cm'ye kadar ayarlanabilir.

Taşıma Kapasitesi

Ayak standı 25 kg'a kadar olan ağırlığı denge ve güvenilirlik ile taşıyabilme kapasitesine sahiptir.

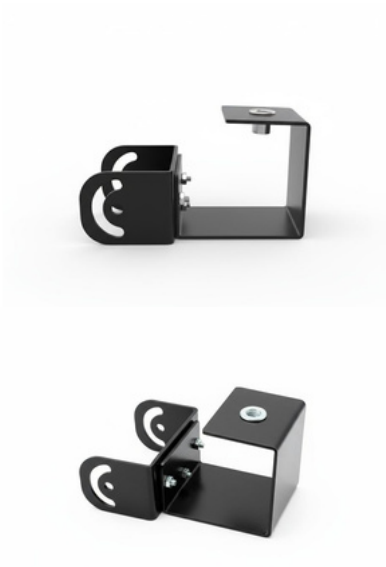

ŞEMSİYE ALTI ASKI APARATI

Renk/Color:Mat Siyah/Matte Black
Malzeme/Material:Alüminyum/Aluminum

Özellikler


Maksimum 40mm x 60mm çap profile uygun şekilde ayarlanabilir olarak üretilmiştir. Belirtilen profil boyutlarından daha küçük tüm profillerle uyumludur.



İŞ'TE SİZİ ISITAN ENERJİ



İŞ'TE SİZİ ISITAN ENERJİ

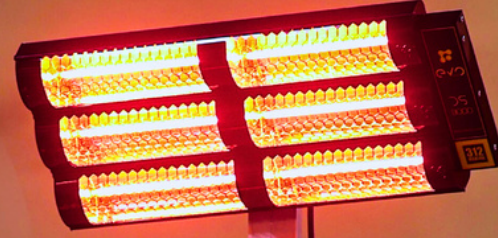



İŞ'TE SİZİ ISITAN ENERJİ

