

312
MAKINA



İŞ'TE SİZİ ISITAN TEKNOLOJİ

THE TECHNOLOGY
THAT WARMS
YOUR BUSINESS



Ürün Katalođu
Product Catalog

Evotech olarak iklimlendirme dünyasında standartları; **bilim, teknoloji, mühendislik** ve **üretim** disiplinlerini tek bir çatıda birleştirerek belirliyoruz. Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3000 m²'lik kapalı tesisimizde, uzman **Ar-Ge** ekibimizle şekillendirdiğimiz her tasarım; **çevreye duyarlı, yenilikçi** ve **kalite odaklı** yaklaşımımızın bir yansımasıdır.

Bizim için gerçek başarı, ürünlerimizin operasyonel ömrü boyunca sunduğu maksimum **enerji verimliliği**dir. Bu nedenle her ünitemiz, sahadaki en zorlu koşullara karşı fabrikamızdaki kapsamlı test süreçlerinden tam başarıyla geçerek size ulaşır.

"**İş'te Sizi Isıtan Teknoloji**" mottomuzla, tasarımdan satış sonrası servise kadar her aşamada **kesintisiz bir bütünlük** sunuyor; inovasyonun sıcaklığını ve kusursuz mühendisliğin konforunu işletmenize güvenle taşıyoruz. Bu yolculukta, **güvenilir çözüm ortağınız** olmaktan gurur duyuyoruz.

At Evotech, we define the standards of the HVAC world by integrating the disciplines of **science, technology, engineering, and manufacturing** under a single roof. Every design shaped by our expert **R&D team** at our 3.000 m² indoor facility in the Ankara Ostim Organized Industrial Zone is a reflection of our **eco-conscious, innovative, and quality-oriented** approach.

For us, true success lies in the maximum **energy efficiency** our products provide throughout their operational lifespan. Therefore, each of our units undergoes comprehensive testing processes at our factory, successfully overcoming the most demanding field conditions before reaching you.

With our motto, "**The Technology That Warms Your Business**" we offer seamless integration at every stage—from design to after-sales service. We confidently bring the warmth of innovation and the comfort of flawless engineering to your enterprise. In this journey, we are proud to be your reliable solution partner.

HAKKIMIZDA

ABOUT US



Değerlerimiz

Our Values

Üstün Teknoloji: Akıllı kontrol sistemlerimizle donatılmış cihazlarımız, dijitalleşen sanayinin tüm gereksinimlerine tam uyum sağlar.

Advanced Technology: Equipped with smart control systems, our units fully adapt to all the requirements of a digitalizing industry.

Bütünsel Hizmet: Satış sonrasında da devam eden uzman desteğimizle, çözüm ortaklığımızı güven üzerine inşa ediyoruz.

Holistic Service: With our expert support that continues well beyond the sale, we build our partnership on a foundation of trust.

Yüksek Verim: Mühendislik vizyonumuzun odağına "maksimum tasarruf" kriterini yerleştirerek işletme maliyetlerinizi minimize ediyoruz.

High Efficiency: By placing "maximum savings" at the core of our engineering vision, we minimize your operational costs.



Endüstriyel Güven: Operasyonel devamlılığı esas alan tasarım anlayışımızla, işletmenizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmıyoruz.

Industrial Reliability: With a design philosophy centered on operational continuity, we never let your business down.

Hizmetlerimiz

Our Services

Teknik Destek: Operasyonlarınızın kesintisiz devam etmesi için her zaman yanınızdayız. Alanında uzman teknik ekibimiz, karşılaştığınız sorunlara hızlı ve etkili çözümler üreterek iş süreçlerinizin aksamasını önler.

Technical Support: We are always by your side to ensure your operations continue uninterrupted. Our team of technical experts provides fast and effective solutions to any challenges you encounter, preventing disruptions to your business processes.

Satış Sonrası Destek: Ürünlerimizi kullanım süreciniz boyunca her türlü soru ve ihtiyacınızda ulaşılabilir kalıyoruz. Müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, yatırımınızın değerini korumak için kapsamlı bakım ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

After-Sales Support: We remain fully accessible for any questions or needs you may have throughout the lifespan of our products. With a focus on customer satisfaction, we offer comprehensive maintenance and consultancy services to protect the value of your investment.

Yedek Parça: Orijinal parça stoğumuz ve hızlı tedarik ağımızla, donanımlarınızın performansını koruyor ve iş kayıplarını minimuma indiriyoruz.

Spare Parts: With our genuine parts inventory and rapid supply network, we maintain the performance of your equipment and minimize potential business losses.

Uzman Ekip: Başarımızın arkasında, sektörün dinamiklerine hakim ve sürekli gelişimi hedefleyen profesyonel bir kadro yer alıyor. Yılların getirdiği tecrübeyi yenilikçi bakış açısıyla birleştiren ekibimiz, projelerinizin her aşamasında size rehberlik ederek en doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlar.

Expert Team: Behind our success is a professional staff that masters industry dynamics and strives for continuous development. Combining years of experience with an innovative perspective, our team guides you through every stage of your projects to ensure you achieve the most accurate results



Evotech Dünyasını Keşfedin

Discover The
World Of
Evotech



ELEKTRİKLI
FANLI
ISITICILAR
ELECTRICS
FAN HEATERS

Evo Serisi Evo PROS Serisi

Kurulum veya teknik ön hazırlık gerektirmeyen elektrikli fanlı ısıtıcılarımız, prize takıldıkları andan itibaren yüksek verimli ısı üretimi sağlayarak en hızlı ve ekonomik çözümleri sunar. 3 kW'tan 40 kW'a kadar uzanan geniş model yelpazemiz; manuel kontrol, dijital termostat veya uzaktan kumanda opsiyonlarıyla her türlü kullanım senaryosuna kusursuz uyum sağlar.

Endüstriyel estetiği ergonomik mühendislikle harmanlayan cihazlarımız, optimize edilmiş ağırlık merkezleri sayesinde operasyonel mobilitiyi en üst seviyeye taşıırken, kompakt yapılarıyla mekansal kısıtlamalarda dahi yüksek performans vadeder. Dinamik ısıtma ihtiyaçlarınıza profesyonel ve esnek çözümler sunan bu sistemler, gücü ve verimliliği tek bir gövdede birleştirir.

Requiring no installation or technical preparation, our electric fan heaters deliver high-efficiency heat from the moment they are plugged in, offering the fast and economical solutions. Our wide product range, ranging from 3 kW to 40 kW, adapts perfectly to any usage scenario with manual control, digital thermostat, or remote control options.

Blending industrial aesthetics with ergonomic engineering, our devices maximize operational mobility through optimized centers of gravity, while delivering high performance even in space-constrained environments thanks to their compact design. These systems, providing professional and flexible solutions for your dynamic heating needs, combine power and efficiency in a single unit.

Evotech ürün grubunun en kompakt üyesi olan EVO3, küçük hacimli mekanlarda profesyonel iklimlendirme çözümleri sunar. 20 m²'den 66 m²'ye kadar etkili ısıtma kapasitesine sahip olan cihaz, yeni nesil yüksek performanslı seramik rezistansı ile maksimum enerji verimliliği sağlar.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 220 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Seramik rezistans
- Kolay taşınabilir tasarım

Kullanım Alanları

Evlere, Ofisler, Atölyeler, Çadırlar, Konteynerler.

ABOUT EVO3


As the most compact member of the Evotech product line, EVO3 delivers professional HVAC solutions for small-scale spaces. With an effective heating capacity ranging from 20 m² to 66 m², the device ensures maximum energy efficiency through its next-generation, high-performance ceramic heating element.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via 220V connection without requiring installation
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Ceramic resistance
- Portable design

Areas of Use

Residences / Homes, Offices, Workshops, Tents, Containers.

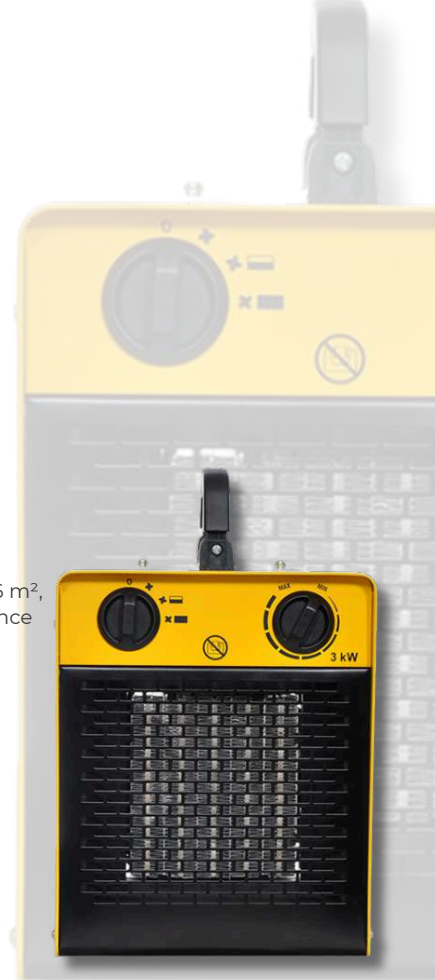

MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AĞIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO3	1.290- 2.580	1,5-3	5.115- 10.230	40	187	220 V 50 Hz	220x220x275	2,8

EVO 5, modern tasarımı ve yüksek verimliliğiyle hem ev hem de ofis ortamları için optimize edilmiştir. 30 m²'den 110 m²'ye kadar olan alanlarda etkili iklimlendirme sunan cihaz, portatif yapısı ve üstün güvenlik donanımlarıyla profesyonel bir kullanım deneyimi sağlar.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 220 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Taşınabilir/duvara monte edilebilir

Kullanım Alanları

Ofisler, Atölyeler, Kurutma Alanları, Çadırlar, Seralar, Besi Çiftlikleri.

ABOUT EVO5

Optimized for both residential and office environments, EVO 5 combines modern design with high efficiency. Delivering effective climate control for spaces ranging from 30 m² to 110 m², the unit provides a professional user experience through its portable structure and superior safety features.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via 220V connection without requiring installation
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Portatable desing or wall-mounntable option

Areas of Use

Offices, Workshops, Drying Areas, Tents, Greenhouses, Livestock Farms.



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AÇIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO5	2.150- 4.300	2,5-5	8.550- 17.060	55	1000	220 V 50 Hz	400x290x415	12,5

EVO 10, en zorlu hava koşullarında dahi ortamı hızla yaşanabilir sıcaklığa ulaştırmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş teknolojisi sayesinde hem geniş ticari alanlarda hem de kompakt mekanlarda maksimum performans sunar. 60 m²'den 220 m²'ye kadar olan alanlarda etkili iklimlendirme sunan cihaz, portatif yapısı ve üstün güvenlik donanımlarıyla profesyonel bir kullanım deneyimi sağlar.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Taşınabilir/duvara monte edilebilir

Kullanım Alanları

Ofisler, Atölyeler, Kurutma Alanları, Çadırlar, Seralar, Besi Çiftlikleri.

ABOUT EVO10


Designed to rapidly bring environments to a comfortable temperature even in the harshest weather conditions, EVO 10 stands as a powerhouse of performance. Thanks to its advanced technology, it delivers maximum efficiency in both large commercial spaces and compact areas. Providing effective climate control for spaces ranging from 60 m² to 220 m², the unit ensures a professional user experience through its portable structure and superior safety systems.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Portatable desing or wall mountable option

Areas of Use

Offices, Workshops, Drying Areas, Tents, Greenhouses, Livestock Farms.

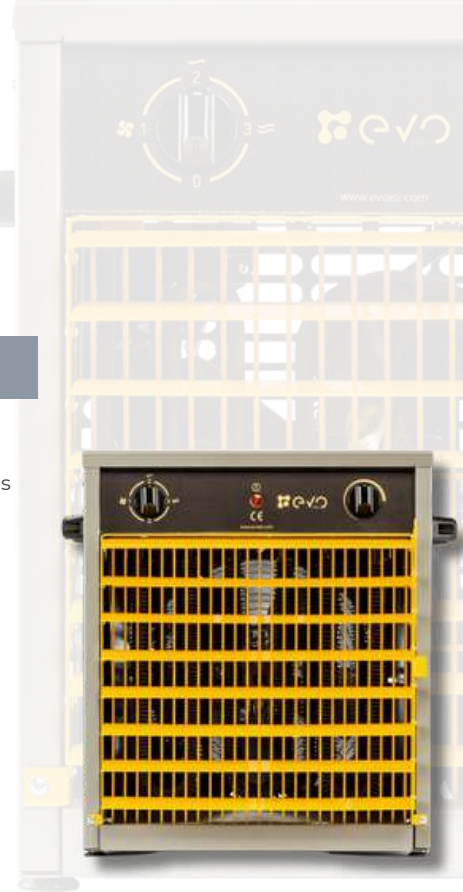

MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AÇIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO10	4.300- 8.600	5-10	17.060- 34.120	52	1000	380 V 50 Hz	415x400x360	15,5

EVO 15, geniş metrekareli alanlarda profesyonel ısıtma çözümleri sunmak üzere geliştirilmiştir. 60 m² ile 330 m² arasındaki mekanlarda, yüksek ısı çıkışı ve ileri düzey güvenlik sistemleriyle maksimum verimlilik sağlar. Evotech mühendisliğiyle donatılan EVO 15, şebeke kaynaklı elektriksel dalgalanmalara karşı dahili koruma devreleri ve yangın riskini minimize eden emniyet sistemleri sayesinde maksimum operasyonel güvenlik sunar. Hareketli menfez yapısı ise ısınan havanın istenilen yöne hassasiyetle odaklanmasını sağlayarak ortamda hızlı ve verimli bir iklimlendirme gerçekleştirir.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Taşıyabilir/duvara monte edilebilir

Kullanım Alanları

- Restorant, Kafe ve Sosyal Alanlar, Ofisler, Toplantı Salonları Atölyeler,
- Kurutma Alanları, Çadırlar, Seralar, Besi Çiftlikleri.

ABOUT EVO15

EVO 15 has been developed to provide professional heating solutions for large-scale areas. Delivering maximum efficiency for spaces ranging from 60 m² to 330 m², the unit combines high heat output with advanced safety systems. Engineered by Evotech, the EVO 15 ensures maximum operational safety through integrated protection circuits against grid-based electrical fluctuations and specialized safety systems that minimize fire risk. Additionally, its adjustable louver structure allows heated air to be precisely directed, ensuring rapid and efficient climate control throughout the environment.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Portable desing or wall mountable option

Areas of Use

- Restaurants, Cafes and Social Spaces, Large Offices, Meeting Halls, Workshops, Drying Areas, Tents, Greenhouses, Livestock Farms.



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND Desibel	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
EVO15	7.740- 12.900	7,5-15	25.590- 51.180	55	1300	380 V 50 Hz	495x500x470	25

EVO 22, yüksek performanslı ısıtma teknolojisi ile 130 m²'den 485 m²'ye kadar olan geniş alanlarda üstün iklimlendirme çözümleri sunar. 380 V enerji altyapısıyla çalışan bu model; sessiz çalışma prensibi, yüksek ısı verimliliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla endüstriyel ve ticari alanlar için optimize edilmiştir. Hareketli menfez sistemi sayesinde hava akışını dilediğiniz yöne iletebilir; gelişmiş devre koruma sistemleri ile elektriksel dalgalanmalara ve yangın riskine karşı tam güvenlik sağlarsınız.

Isıtıcı Özellikleri

Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Ayarlanabilir oda termostadı
380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Taşınabilir/duvara monte edilebilir

Kullanım Alanları

Atölyeler ve Fabrikalar, Restoran, Kafe ve Sosyal Alanlar, Spor Salonları, Ofisler ve Ticari İşletmeler, Seralar ve Tarımsal Alanlar, Kurutma ve Endüstriyel İşlemler, Çadrlar ve Etkinlik Alanları, Besi Çiftlikleri, Depo ve Lojistik Merkezleri, İnşaat Şantiyeleri.

ABOUT EVO22

Equipped with high-performance heating technology, the EVO 22 offers superior climate solutions for large-scale areas ranging from 130 m² to 485 m². Operating on a 380V power infrastructure, this model is optimized for industrial and commercial spaces with its silent operation principle, high thermal efficiency, and user-friendly design. The adjustable louver system allows you to direct airflow precisely where needed, while advanced circuit protection systems ensure full safety against electrical fluctuations and fire risks.

Heating Features

Dual different power settings for adjustable heating options
Thermal protection system
Adjustable ambient thermostat
Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
Low-noise performance
Does not dry the air
Cooling fan option for use during summer months
Stainless steel resistance
Portable desing or wall mountable option

Areas of Use

Workshops and Factories,
Restaurants, Cafes and Social Areas,
Gyms and Sports Facilities, Offices and
Commercial Enterprises, Greenhouses and
Agricultural Areas, Drying and Industrial Processes,
Tents and Event Areas, Livestock Farms,
Warehouses, Logistics Centers
Construction Sites



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AĞIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO22	9.460- 18.920	11-22	37.530- 75.065	57	1800	380 V 50 Hz	495x500x530	30

EVO 35, yüksek kapasiteli ısıtma ihtiyacı duyulan 200 m² ile 740 m² arasındaki geniş hacimli alanları süratle iklimlendirmek üzere tasarlanmıştır. 380 V enerji ile çalışan bu güçlü model, tekerlekli mobil yapısı sayesinde operasyonel esneklik sağlar.

Özel huni tipi çıkış ağız tasarımı, sıcak havanın boru veya hortumlar vasıtasıyla belirli noktalara kanaliz edilmesine olanak tanır. Gelişmiş bileşen kalitesi sayesinde yüksek ısı çıkışını sessiz çalışma prensibiyle birleştiren EVO 35, şebeke kaynaklı harmonik dalgalanmalara karşı tam korumalı bir devre yapısına sahiptir.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Periyodik bakım gerektirmeyen dizayn
- Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

İnşaatlar, Fabrikalar, Kurutma Alanları, Çadırlar, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri, Restoranlar, Düğün Salonları, Toplantı Salonları, Spor Salonları, Alçı ve Boya Kurutma Kabinler.

ABOUT EVO35

The EVO 35 is designed to rapidly climatize large-volume areas between 200 m² and 740 m² that require high-capacity heating. Operating on 380 V energy, this powerful model provides operational flexibility thanks to its wheeled mobile structure.


Its special funnel-type outlet design allows hot air to be channeled to specific points via pipes or hoses. Combining high heat output with a silent operating principle through advanced component quality, the EVO 35 features a circuit structure fully protected against grid-sourced harmonic fluctuations.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Zero-maintenance desing
- Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Constructions, Factories, Drying Areas, Tents, Workshops, Greenhouses, Livestock Farms, Restaurants, Wedding Halls, Meeting Halls, Gyms and Sports Facilities, Plaster and Paint Drying Booths.

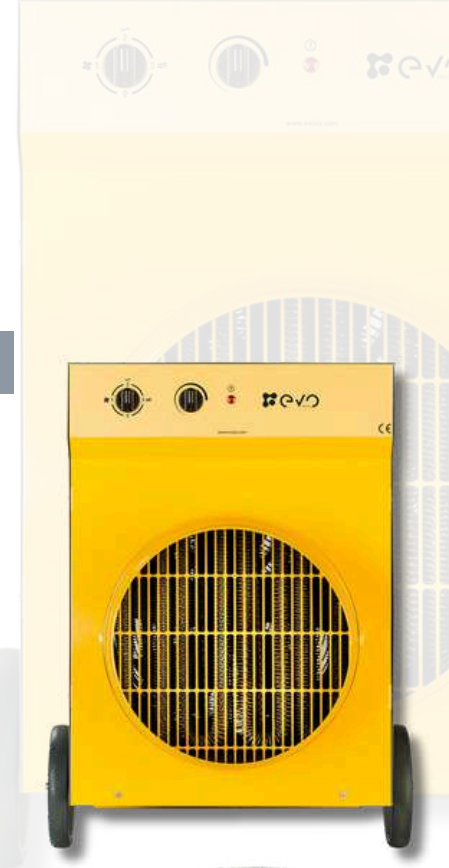

MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND Desibel	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
EVO35	15.550-31.100	17,5-35	60.650-12.1290	70	4400	380 V 50 Hz	770x975x615	63

EVO 40, Evotech elektrikli ısıtıcı serisinin en güçlü üyesi olup, 880 m²'ye kadar olan çok geniş alanları ısıtma kapasitesine sahiptir. Kurulum gerektirmeyen tak-çalıştır sistemi sayesinde yalnızca 380 V elektrik bağlantısı ile anında devreye alınabilmektedir.

Gelişmiş tasarımı ve yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde sessiz çalışma performansı sunan bu model, huni şeklindeki özel ağız yapısı ile sıcak havayı boru veya hortumlar vasıtasıyla belirli noktalara kanalizasyon etme imkanı sağlar. Ayrıca, şebeke kaynaklı harmonik dalgalanmalara karşı entegre koruma sistemine sahiptir.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Periyodik bakım gerektirmeyen tasarım
- Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

İnşaatlar, Fabrikalar, Kurutma Alanları, Çadırlar, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri, Restoranlar, Düğün Salonları, Toplantı Salonları, Spor Salonları, Alçı ve Boya Kurutma Kabinler.

ABOUT EVO40

The EVO 40 is the most powerful member of the Evotech electric heater series, with the capacity to heat very large areas up to 880 m². Thanks to its plug-and-play system that requires no installation, it can be commissioned instantly with only a 380 V electrical connection.


Offering a quiet operating performance thanks to its advanced design and high-quality components, this model provides the opportunity to channel hot air to specific points via pipes or hoses with its special funnel-shaped mouth structure. Additionally, it features an integrated protection system against grid-sourced harmonic fluctuations.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Zero-maintenance desing
- Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Constructions, Factories, Drying Areas, Tents, Workshops, Greenhouses, Livestock Farms, Restaurants, Wedding Halls, Meeting Halls, Gyms and Sports Facilities, Plaster and Paint Drying Booths.

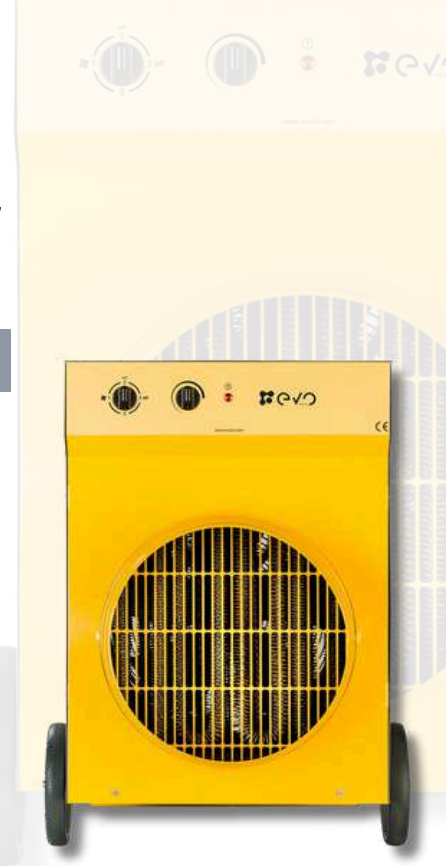

MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AĞIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO40	17.200- 34.400	20-40	68.260- 136.530	70	4400	380 V 50 Hz	770x975x615	65

EVO 5 PROS, 30 m²'den 110 m²'ye kadar olan alanlarda etkili bir performans sergiler. Kullanıcı dostu dijital ekranı ve uzaktan kumandası ile yönetim kolaylığını en üst seviyeye taşır. Cihazın sahip olduğu dijital termostat sayesinde ortamın sıcaklığı anlık olarak takip edilebilir ve net ısı ayarı yapılarak istenilen sıcaklık derecesi hassas bir şekilde sabitlenebilir.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 220 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Taşınabilir/duvara monte edilebilir

Kullanım Alanları

Ofisler, Atölyeler, Kurutma Alanları, Çadırlar, Seralar, Besi Çiftlikleri.

ABOUT EVO5 PROS

The EVO 5 PROS delivers efficient performance in spaces ranging from 30 m² to 110 m². It elevates ease of management to the highest level with its user-friendly digital display and remote control.

Thanks to the integrated digital thermostat, the ambient temperature can be monitored in real-time, and the desired heat level can be precisely maintained through exact temperature adjustment.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Remote control-Full control of all functions from a distance
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via 220V connection without requiring installation
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Portable desing or wall-mounntable option

Areas of Use

Offices, Workshops, Drying Areas, Tents, Greenhouses, Livestock Farm.



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AĞIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO5 PROS	2.150- 4.300	2,5-5	8.550- 17.060	55	1000	220 V 50 Hz	400x290x415	12,5

EVO 10 PROS, entegre dijital ekranı ve hassas dijital termostadı sayesinde kullanıcıya ortam ısısı üzerinde tam bir hakimiyet sunar. İstenilen net ısı ayarının doğrudan ekran üzerinden yapılabildiği bu sistemde, uzaktan kumanda desteği ile konforu yönetmek zahmetsiz bir hale gelir. Cihaz, 60 m²'den 220 m²'ye kadar uzanan geniş bir etki alanında kusursuz iklimlendirme sağlar.

Isıtıcı Özellikleri

Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
Termik koruma sistemi
Uzaktan kumanda ile kontrol
Ayarlanabilir oda termostadı
380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
Sessiz çalışma
Havayı kurutmaz
Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
Paslanmaz çelik rezistans
Taşınabilir/duvara monte edilebilir

Kullanım Alanları

Ofisler, Atölyeler, Kurutma Alanları, Çadırlar, Seralar, Besi Çiftlikleri

ABOUT EVO10 PROS

The EVO 10 PROS offers users complete control over ambient temperature thanks to its integrated digital display and precision digital thermostat. This system allows for exact temperature adjustments directly via the screen, while remote control support makes managing comfort effortless. The device provides flawless climate control across a wide coverage area ranging from 60 m² to 220 m².

Heating Features

Dual different power settings for adjustable heating options
Thermal protection system
Remote control-Full control of all functions from a distance
Adjustable ambient thermostat
Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
Low-noise performance
Does not dry the air
Cooling fan option for use during summer months
Stainless steel resistance
Portable desing or wall mountable option

Areas of Use

Offices, Workshops, Drying Areas, Tents, Greenhouses, Livestock Farms.



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AÇIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO10 PROS	4.300- 8.600	5-10	17.060- 34.120	52	1000	380 V 50 Hz	415x400x360	15,5

EVO 15 PROS, geniş metrekareli alanlarda profesyonel ısıtma çözümleri sunmak üzere geliştirilmiştir. 60 m² ile 330 m² arasındaki mekanlarda, yüksek ısı çıkışı ve ileri düzey güvenlik sistemleriyle maksimum verimlilik sağlar. Evotech mühendisliğiyle donatılan EVO 15, şebeke kaynaklı elektriksel dalgalanmalara karşı dahili koruma devreleri ve yangın riskini minimize eden emniyet sistemleri sayesinde maksimum operasyonel güvenlik sunar. Hareketli menfez yapısı ise ısınan havanın istenilen yöne hassasiyetle odaklanmasını sağlayarak ortamda hızlı ve verimli bir iklimlendirme gerçekleştirir.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Taşınabilir/duvara monte edilebilir

Kullanım Alanları

- Restorant, Kafe ve Sosyal Alanlar, Ofisler, Toplantı Salonları Atölyeler,
- Kurutma Alanları, Çadırlar, Seralar, Besi Çiftlikleri.

ABOUT EVO15 PROS

EVO 15 has been developed to provide professional heating solutions for large-scale areas. Delivering maximum efficiency for spaces ranging from 60 m² to 330 m², the unit combines high heat output with advanced safety systems. Engineered by EvoTech, the EVO 15 ensures maximum operational safety through integrated protection circuits against grid-based fluctuations and specialized safety systems that minimize fire risk. Additionally, its adjustable louver structure allows heated air to be precisely directed, ensuring rapid and efficient climate control throughout the environment.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Remote control-Full control of all functions from a distance
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Portable desing or wall mountable option

Areas of Use

- Restaurants, Cafes and Social Spaces, Large Offices, Meeting Halls, Workshops, Drying Areas, Tents, Greenhouses, Livestock Farms.



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND Desibel	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
EVO15 PROS	7.740- 12.900	7,5-15	25.590- 51.180	55	1300	380 V 50 Hz	495x500x470	25

EVO 22 PROS, 130 m² ile 485 m² arasındaki geniş alanlarda 380 V enerji altyapısıyla üstün iklimlendirme çözümleri sunar. Yüksek ısı verimliliği ve sessiz çalışma prensibiyle optimize edilen cihaz; elektriksel dalgalanmalara ve yangın riskine karşı gelişmiş devre koruma sistemleriyle tam güvenlik sağlar.

Uzaktan kumanda ve dijital termostat desteğiyle donatılan EVO 22 PROS, kullanıcıların dijital ekran üzerinden net ısı ayarı yaparak ortam sıcaklığını hassas verilerle yönetmesine olanak tanır. Hareketli menfez yapısı ısıyan havayı dilediğiniz yöne odaklayarak hızlı ve homojen bir iklimlendirme gerçekleştirir.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Taşınabilir/duvara monte edilebilir

Kullanım Alanları

Atölyeler ve Fabrikalar, Restoran, Kafe ve Sosyal Alanlar, Spor Salonları, Ofisler ve Ticari İşletmeler, Seralar ve Tarımsal Alanlar, Kurutma ve Endüstriyel İşlemler, Çadırlar ve Etkinlik Alanları, Besi Çiftlikleri, Depo ve Lojistik Merkezleri, İnşaat Şantiyeleri.

ABOUT EVO22 PROS

EVO 22 PROS offers superior climate control solutions for large areas between 130 m² and 485 m², operating on a 380 V power infrastructure. Optimized for high thermal efficiency and silent operation, the device ensures full safety against electrical fluctuations and fire risks with its advanced circuit protection systems.

Equipped with a remote control and digital thermostat, the EVO 22 PROS allows users to manage ambient temperature with precision via a digital display for exact heat settings. Additionally, the adjustable louver system directs airflow to the desired area, achieving rapid and homogeneous heating throughout the space.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Remote control-Full control of all functions from a distance
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Portable desing or wall mountable option

Areas of Use

Workshops and Factories, Restaurants, Cafes and Social Areas, Gyms and Sports Facilities, Offices and Commercial Enterprises, Greenhouses and Agricultural Areas, Drying and Industrial Processes, Tents and Event Areas, Livestock Farms, Warehouses, Logistics Centers, Construction Sites



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AĞIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO22 PROS	9.460- 18.920	11-22	37.530- 75.065	57	1800	380 V 50 Hz	495x500x530	30

EVO35 PROS HAKKINDA



EVO 35 PROS, yüksek kapasiteli ısıtma ihtiyacı duyulan 200 m² ile 740 m² arasındaki geniş hacimli alanları süratle iklimlendirmek üzere tasarlanmıştır. Cihazın fonksiyonel tasarımı, uzaktan kumanda destekli dijital termostat sistemi ile optimize edilmiştir. Kullanıcılar, entegre dijital ekran üzerinden net ısı ayarı yaparak ortam sıcaklığını hassas verilerle yönetme imkanına sahiptir.

Şebeke kaynaklı elektriksel dalgalanmalara karşı dahili koruma devreleri ve gelişmiş emniyet sistemleri ile kesintisiz güvenlik sunan model, tekerlekli yapısı sayesinde operasyonel esneklik sağlar. Özel huni tipi çıkış ağız tasarımı ise sıcak havanın kanaliz edilmesine olanak tanıyarak, yüksek ısı çıkışını sessiz çalışma prensibiyle birleştirir.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Periyodik bakım gerektirmeyen dizayn
- Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

İnşaatlar, Fabrikalar, Kurutma Alanları, Çadırlar, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri, Restoranlar, Düğün Salonları, Toplantı Salonları, Spor Salonları, Alçı ve Boya Kurutma Kabinler.

ABOUT EVO35 PROS

EVO 35 PROS is engineered for the rapid climate control of large-scale areas between 200 m² and 740 m² requiring high-capacity heating. The device's functional design is optimized with a remote-controlled digital thermostat system, allowing users to manage ambient temperature precisely via an integrated digital display for exact heat settings. Equipped with internal protection circuits against electrical fluctuations and advanced safety systems, this model ensures uninterrupted operation and a secure user experience. Its mobile wheeled structure provides operational flexibility, while the specialized funnel-type outlet design allows hot air to be channeled effectively, combining high thermal output with a silent operation principle.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Remote control-Full control of all functions from a distance
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Zero-maintenance desing
- Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Constructions, Factories, Drying Areas, Tents, Workshops, Greenhouses, Livestock Farms, Restaurants, Wedding Halls, Meeting Halls, Gyms and Sports Facilities, Plaster and Paint Drying Booths.



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND Desibel	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
EVO35 PROS	15.550- 31.100	17,5-35	60.650- 12.1290	70	4400	380 V 50 Hz	770x975x615	63

EVO40 PROS HAKKINDA



EVO 40 PROS, EvoTech elektrikli ısıtıcı serisinin en güçlü üyesi olup, 880 m²'ye kadar olan çok geniş alanları ısıtma kapasitesine sahiptir. 380 V enerji altyapısıyla çalışan bu devasa model, kurulum gerektirmeyen tak-çalıştır sistemi sayesinde anında devreye alınabilmektedir. Şebeke kaynaklı harmonik dalgalanmalara karşı entegre koruma sistemleri ve yüksek güvenlik protokolleriyle donatılmıştır. Cihazın operasyonel gücü, uzaktan kumanda destekli dijital termostat sistemi ile birleşerek kullanıcıya tam kontrol sağlar. Entegre dijital ekran üzerinden yapılan net ısı ayarı, ortam sıcaklığının hassas verilerle yönetilmesine olanak tanır. Özel huni tipi çıkış ağzı tasarımı ise sıcak havanın belirli noktalara kanalize edilmesini sağlayarak, en yüksek ısı çıkışını bile şaşırtıcı bir sessiz çalışma prensibiyle sunar.

Isıtıcı Özellikleri

- Çift kademeli; iki farklı güçte ısınma opsiyonu
- Termik koruma sistemi
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- Ayarlanabilir oda termostatı
- 380 volt ile kurulum gerektirmeden hızlı ısıtma
- Sessiz çalışma
- Havayı kurutmaz
- Yaz aylarında serinletici fan olarak kullanım seçeneği
- Paslanmaz çelik rezistans
- Periyodik bakım gerektirmeyen dizayn
- Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

İnşaatlar, Fabrikalar, Kurutma Alanları, Çadırlar, Atölyeler, Seralar, Besi Çiftlikleri, Restoranlar, Dükün Salonları, Toplantı Salonları, Spor Salonları, Alçı ve Boya Kurutma Kabinler.

ABOUT EVO40 PROS

The EVO 40 PROS is the most powerful member of the EvoTech electric heater series, capable of heating vast areas up to 880 m². Operating on a 380 V power infrastructure, this massive model can be deployed instantly thanks to its plug-and-play system that requires no installation. It is equipped with integrated protection systems against grid-induced harmonic fluctuations and high-level safety protocols.

The device's operational power is enhanced by a remote-controlled digital thermostat system, giving the user complete control. Exact heat settings made via the integrated digital display allow for precise management of ambient temperatures. Its specialized funnel-type outlet design enables hot air to be channeled to specific points, delivering the highest thermal output with a remarkably silent operation principle.

Heating Features

- Dual different power settings for adjustable heating options
- Thermal protection system
- Remote control-Full control of all functions from a distance
- Adjustable ambient thermostat
- Rapid heating via standard 380V connection with no installation required
- Low-noise performance
- Does not dry the air
- Cooling fan option for use during summer months
- Stainless steel resistance
- Zero-maintenance desing
- Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Constructions, Factories, Drying Areas, Tents, Workshops, Greenhouses, Livestock Farms, Restaurants, Wedding Halls, Meeting Halls, Gyms and Sports Facilities, Plaster and Paint Drying Booths.



MODEL	KAPASİTE/CAPACITY			SES/ SOUND	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION	AĞIRLIK/ WEIGHT
	Kcal/h	kW	Btu/h	Desibel	m ³ /h		mm	kg
EVO40 PROS	17.200- 34.400	20-40	68.260- 136.530	70	4400	380 V 50 Hz	770x975x615	65

MAZOTLU
ISITICILAR
DIESEL
HEATERS

Evo DC Serisi Evo M Serisi

Kurulum veya teknik ön hazırlık gerektirmeyen, tak-çalıştır prensibiyle tasarlanan mazotlu ısıtıcılarımız, en zorlu hava koşullarında dahi yüksek ısıl verim üreterek geniş hacimli alanlar için en güçlü ve kesintisiz çözümü sunar. Uzun ömürlü kullanım için yüksek dayanımlı materyallerle inşa edilen bu sistemler; Bacasız-M Serisi ve Bacalı-DC Serisi olmak üzere iki ana segmentte operasyonel mükemmellik sağlar.

Endüstriyel estetiği mobiliteyle birleştiren tekerlekli ve kompakt yapısı, cihazların farklı lokasyonlar arasında kolayca transfer edilmesine olanak tanır. Şantiyelerden fabrikalara, tarımsal tesislerden etkinlik alanlarına kadar her türlü dinamik sahada yüksek performans vadeden bu sistemler, maksimum gücü ergonomik mühendislikle tek bir gövdede birleştirir.

Designed with a plug-and-play principle that requires no installation or technical preparation, our diesel heaters deliver the most powerful and uninterrupted solutions for large-scale areas by producing high thermal efficiency even in the harshest weather conditions. Built with high-durability materials for long-lasting use, these systems ensure operational excellence in two main segments: Non-Flued-M Series and Flued-DC Series. Combining industrial aesthetics with mobility, their wheeled and compact structure allows for easy transfer between different locations. Promising high performance in all types of dynamic fields—from construction sites and factories to agricultural facilities and event venues—these systems unite maximum power with ergonomic engineering in a single body.

EVO DC 25, gelişmiş mühendisliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle geniş alanların ısıtılması için tasarlanmış profesyonel bir çözümdür. Yanma gazlarını dışarı tahliye eden baca sistemi sayesinde, kapalı mekanlarda hava kalitesini bozmadan güvenle kullanılabilir. 70°C baca sıcaklığı ve 100°C ağız çıkış sıcaklığı ile maksimum verimlilik sağlar. Üzerine entegre ortam termostatu sayesinde hedef sıcaklığa ulaştığında durur, yakıt ekonomisini maksimize eder. Tam dolu bir depo ile yaklaşık 20 saat boyunca aralıksız çalışma kapasitesine sahiptir.

Isıtıcı Özellikleri

- Termik koruma sistemi
- Fotosel ile elektronik alev kontrolü
- Paslanmaz çelik yanma kazanları
- Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
- Seviye göstergeli yakıt
- Üzerine entegreli ortam termostatu
- Oda termostat bağlama opsiyonu
- Havalandırma boruları ile bağlayabilme imkanı
- Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

Fabrikalar, Atölyeler, Üretim Tesisleri, Boya Kabinleri, Oto Servisler, Geniş Çadırlar, Kurutma Fırınları, Seralar, Tavuk ve Küçükbaş/Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Tesisleri, Restoranlar, Düğün Salonları, Toplantı Salonları.

ABOUT EVO DC25

The EVO DC 25 is a professional solution designed for heating large areas with its advanced engineering and user-friendly features. Thanks to the flue system that exhausts combustion gases, it can be used safely in indoor spaces without compromising air quality. It ensures maximum efficiency with a 70°C flue temperature and a 100°C outlet temperature. Featuring an integrated ambient thermostat, it stops once the target temperature is reached, maximizing fuel economy. It has the capacity to operate continuously for approximately 20 hours with a full tank.

Heating Features

- Thermal protection system
- Electronic flame control with photocell
- Stainless steel combustion chambers
- Cleanable, transparent fuel filter
- Fuel tank with level indicator
- Integrated ambient thermostat
- Option to connect a room thermostat
- Possibility to connect with ventilation pipes
- Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Factories, Workshops, Production Facilities, Paint Booths, Auto Service Centers, Large Tents, Drying Ovens, Greenhouses, Poultry, Livestock Breeding Facilities, Restaurants, Wedding Halls, Convention Halls.



MODEL	KAPASİTE/ CAPACITY		SES/ SOUND Desibel	YAKIT TÜKETİMİ/ FUEL CONSUMPTION Kg/h	MOTOR kW	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m³/h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg	DEPO KAPASİTESİ/ FUEL TANK lt	BACA/ CHIMNEY Ø mm
	Kcal/h	KW									
EVO DC25	25000	29	78	2,40	0,2	1750	220 V 50 Hz	577x1200x850	58	55	135

EVO DC 40, profesyonel mühendislik yapısı ve yüksek verimliliği ile geniş alanların ısıtılması için tasarlanmış, kurulum gerektirmeyen bir ısıtıcıdır. İyi yalıtılmış 1000 m²'ye kadar olan alanları kolayca ısıtabilen bu model, yanma gazlarını bacadan tahliye etme özelliği sayesinde hem açık hem de kapalı mekanlarda maksimum güvenlik ve temiz hava sağlar.

Tam dolu bir depo ile yaklaşık 12 saat boyunca kesintisiz ve stabil bir performans sunar. ~120°C ağız çıkış sıcaklığı ile güçlü bir ısı transferi sağlarken, 80°C baca sıcaklığı ile enerji kaybını minimize eder. Standart 220V elektrik bağlantısı ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde her ortamda anında devreye alınabilen EVO DC 40, endüstriyel standartlardaki çalışma prensibiyle profesyonel işletmeler için ideal ve güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Isıtıcı Özellikleri

- Termik koruma sistemi
- Fotosel ile elektronik alev kontrolü
- Paslanmaz çelik yanma kazanları
- Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
- Seviye göstergeli yakıt
- Üzerine entegreli ortam termostatu
- Oda termostat bağlama opsiyonu
- Havalandırma boruları ile bağlayabilme imkanı
- Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

Fabrikalar, Atölyeler, Üretim Tesisleri, Boya Kabinleri, Oto Servisler, Geniş Çadırlar, Kurutma Fırınları, Seralar, Tavuk ve Küçükbaş/Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Tesisleri, Restoranlar, Düğün Salonları, Toplantı Salonları.

ABOUT EVO DC40

The EVO DC 40 is a plug-and-play heater designed for heating large areas with its professional engineering structure and high efficiency. Capable of easily heating well-insulated spaces up to 1000 m², this model ensures maximum safety and clean air in both indoor and outdoor environments thanks to its ability to discharge combustion gases through a flue.

With a full tank, it offers uninterrupted and stable performance for approximately 12 hours. It provides powerful heat transfer with an outlet temperature of ~120°C, while minimizing energy loss with a flue temperature of 80°C. Operating with a standard 220V electrical connection and featuring a user-friendly design, the EVO DC 40 can be deployed instantly in any environment. With its industrial-standard operating principle, it is an ideal and reliable solution partner for professional enterprises.

Heating Features

- Thermal protection system
- Electronic flame control with photocell
- Stainless steel combustion chambers
- Cleanable, transparent fuel filter
- Fuel tank with level indicator
- Integrated ambient thermostat
- Option to connect a room thermostat
- Possibility to connect with ventilation pipes
- Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Factories, Workshops, Production Facilities, Paint Booths, Auto Service Centers, Large Tents, Drying Ovens, Greenhouses, Poultry, Livestock Breeding Facilities, Restaurants, Wedding Halls, Convention Halls.



MODEL	KAPASİTE/ CAPACITY		SES/ SOUND Desibel	YAKIT TÜKETİMİ/ FUEL COMSUMPTION Kg/h	MOTOR kW	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg	DEPO KAPASİTESİ/ FUEL TANK lt	BACA/ CHIMNEY Ø mm
	Kcal/h	KW									
EVO DC40	40000	46	78	4	0,2	1750	220 V 50 Hz	577x1280x850	61	55	135

EVO DC 55, yüksek kapasiteli mühendislik yapısı ve profesyonel ısıtma performansı ile iyi yalıtılmış 1600 m²'ye kadar olan çok geniş alanların iklimlendirilmesi için tasarlanmıştır. Herhangi bir kurulum süreci gerektirmeyen tak-çalıştır yapısı sayesinde, standart 220V elektrik ve yakıt bağlantısıyla anında sıcak hava üretimine başlar. Üst düzey performans sunan cihaz, tam dolu bir depo ile yaklaşık 9 saat boyunca kesintisiz ve stabil bir operasyon imkanı sağlar. 130°C ağız çıkış sıcaklığı ile yoğun bir ısı transferi sağlarken, 90°C baca sıcaklığı ile enerji verimliliğini optimize eder. Sahip olduğu entegre ortam termostatu sayesinde hedeflenen sıcaklığa ulaşıldığında çalışmasını otomatik olarak düzenleyerek maksimum yakıt tasarrufu sağlar. Yanma gazlarını bacadan tahliye etme özelliğiyle, hem açık hem de kapalı tüm mekanlarda güvenli ve temiz bir ısınma sunar.

Isıtıcı Özellikleri

- Termik koruma
- Fotosel ile elektronik alev kontrolü
- Paslanmaz çelik yanma kazanları
- Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
- Seviye göstergeli yakıt
- Üzerine entegreli ortam termostatu
- Oda termostat bağlama opsiyonu
- Havalandırma boruları ile bağlayabilme imkanı
- Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

Fabrikalar, Atölyeler, Üretim Tesisleri, Boya Kabinleri, Oto Servisler, Geniş Çadırlar, Kurutma Fırınları, Seralar, Tavuk ve Küçükbaş/Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Tesisleri, Restoranlar, Düğün Salonları, Toplantı Salonları.

ABOUT EVO DC55

EVO DC 55 is engineered for high-capacity heating performance, designed to climatize well-insulated large-scale areas up to 1600 m². With its plug-and-play design requiring no installation, it begins generating heat immediately upon connection to a standard 220V power source and fuel supply. Delivering top-tier performance, the unit provides approximately 9 hours of continuous and stable operation on a full tank. It ensures intensive heat transfer with a 130°C discharge temperature while optimizing energy efficiency with a 90°C flue gas temperature. The integrated ambient thermostat automatically regulates operation once the target temperature is reached, ensuring maximum fuel economy. The flue gas exhaust feature allows for the safe discharge of combustion gases, providing clean and safe heating for both indoor and outdoor environments.

Heating Features

- Thermal protection system
- Electronic flame control with photocell
- Stainless steel combustion chambers
- Cleanable, transparent fuel filter
- Fuel tank with level indicator
- Integrated ambient thermostat
- Option to connect a room thermostat
- Possibility to connect with ventilation pipes
- Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Factories, Workshops, Production Facilities, Paint Booths, Auto Service Centers, Large Tents, Drying Ovens, Greenhouses, Poultry, Livestock Breeding Facilities, Restaurants, Wedding Halls, Convention Halls.



MODEL	KAPASİTE/ CAPACITY		SES/ SOUND Desibel	YAKIT TÜKETİMİ/ FUEL COMSUMPTION Kg/h	MOTOR kW	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg	DEPO KAPASİTESİ/ FUEL TANK lt	BACA/ CHIMNEY Ø mm
	Kcal/h	KW									
EVO DC55	55000	64	78	5,2	0,2	1750	220 V 50 Hz	577x1360x850	63	55	135

EVO M35 modeli ağız çıkış sıcaklığı 115 derece olan, yaklaşık 2.5 mt tavan yüksekliğinde iyi yalıtımlı 900 m² alanı ısıtabilir. Tam dolu bir depo ile yaklaşık 13,5 saat çalışabilmektedir. Herhangi bir kurulumu ihtiyaç duymayan EVO M modeli ısıtıcılarını sadece elektrik fişlerini prize takarak ve yakıt deposuna yakıt doldurarak hemen çalıştırmak mümkündür. Kullanıcı dostu ve dahili termostatları ile ekonomik tüketim sağlamaktadır.

Isıtıcı Özellikleri

- Termik koruma sistemi
- Fotosel ile elektronik alev kontrolü
- Paslanmaz çelik yanma kazanları
- Sağlam ve dayanıklı gövde
- Uzun ömürlü yakıt pompası
- Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
- Lastik tekerlekler ile taşınabilir gövde
- Seviye göstergeli yakıt
- Üzerine entegreli ortam termostatu
- Oda termostat bağlama opsiyonu
- Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

İnşaat Şantiyeleri, Beton Donmasına Karşı, Araç Tamir ve Bakım Atölyeleri, Uçak/Helikopter Hangarları

ABOUT EVO M35

The EVO M35 is designed to heat well-insulated areas of up to 900 m² (with an average ceiling height of 2.5 meters), delivering a powerful outlet temperature of 115°C. Engineered for maximum operational endurance, the unit provides approximately 13.5 hours of continuous performance on a single full tank. Designed with a plug-and-play approach, the EVO M series requires no complex installation; it can be activated instantly by simply connecting it to a power outlet and filling the fuel tank. Furthermore, its user-friendly interface and integrated thermostat ensure highly economical fuel consumption by optimizing heat output according to the environment's needs.

Heating Features

- Thermal protection system
- Electronic flame control with photocell
- Stainless steel combustion chambers
- Robust and durable body
- Long-life fuel pump
- Cleanable, transparent fuel filter
- Portable body with rubber wheels
- Fuel tank with level indicator
- Integrated ambient thermostat
- Option to connect a room thermostat
- Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

- Construction Site, Protection Against Concrete Freezing,
- Vehicle Repair and Maintenance Workshops,
- Aircraft and Helicopter Hangars



MODEL	KAPASİTE/ CAPACITY		SES/ SOUND Desibel	YAKIT TÜKETİMİ/ FUEL CONSUMPTION Kg/h	MOTOR kW	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg	DEPO KAPASİTESİ/ FUEL TANK lt
	kcal/h	kW								
EVO M35	35000	46	78	3,50	0,2	1750	220 V 50 Hz	560x1165x715	55	55

EVO M42 modeli ağız çıkış sıcaklığı 122 derece olan, yaklaşık 2.5 mt tavan yüksekliğinde iyi yalıtımlı 1100 m² alanı ısıtabilir. Tam dolu bir depo ile yaklaşık 12 saat çalışabilmektedir. Herhangi bir kurulumla ihtiyaç duymayan EVO M modeli ısıtıcılarını sadece elektrik fişlerini prize takarak ve yakıt deposuna yakıt doldurarak hemen çalıştırmak mümkündür. Kullanıcı dostu ve dahili termostatları ile ekonomik tüketim sağlamaktadır.

Isıtıcı Özellikleri

Termik koruma
Fotosel ile elektronik alev kontrolü
Paslanmaz çelik yanma kazanları
Sağlam ve dayanıklı gövde
Uzun ömürlü yakıt pompası
Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
Lastik tekerlekler ile taşınabilir gövde
Seviye göstergeli yakıt
Üzerine entegreli ortam termostatu
Oda termostat bağlama opsiyonu
Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

İnşaat Şantiyeleri, Beton Donmasına Karşı, Araç Tamir ve Bakım Atölyeleri, Uçak/Helikopter Hangarları

ABOUT EVO M42

The EVO M35 is designed to heat well-insulated areas of up to 1100 m² (with an average ceiling height of 2.5 meters), delivering a powerful outlet temperature of 122°C. Engineered for maximum operational endurance, the unit provides approximately 12 hours of continuous performance on a single full tank. Designed with a plug-and-play approach, the EVO M series requires no complex installation; it can be activated instantly by simply connecting it to a power outlet and filling the fuel tank. Furthermore, its user-friendly interface and integrated thermostat ensure highly economical fuel consumption by optimizing heat output according to the environment's needs.

Heating Features

Thermal protection
Electronic flame control with photocell
Stainless steel combustion chambers
Robust and durable body
Long-life fuel pump
Cleanable, transparent fuel filter
Portable body with rubber wheels
Fuel tank with level indicator
Integrated ambient thermostat
Option to connect a room thermostat
Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Construction Site, Protection Against Concrete Freezing,
Vehicle Repair and Maintenance Workshops,
Aircraft and Helicopter Hangars



MODEL	KAPASİTE/ CAPACITY		SES/ SOUND Desibel	YAKIT TÜKETİMİ/ FUEL CONSUMPTION Kg/h	MOTOR kW	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg	DEPO KAPASİTESİ/ FUEL TANK lt
	Kcal/h	KW								
EVO M42	42000	49	78	4	0,2	1750	220 V 50 Hz	560x1165x715	55	55

EVO M55 modeli ağız çıkış sıcaklığı 130 derece olan, yaklaşık 2.5 mt tavan yüksekliğinde iyi yalıtımlı 1600 m² alanı ısıtabilir. Tam dolu bir depo ile yaklaşık 9 saat çalışabilmektedir. Herhangi bir kurulumla ihtiyaç duymayan EVO M modeli ısıtıcılarını sadece elektrik fişlerini prize takarak ve yakıt deposuna yakıt doldurarak hemen çalıştırmak mümkündür. Kullanıcı dostu ve dahili termostatları ile ekonomik tüketim sağlamaktadır.

Isıtıcı Özellikleri

Termik koruma
Fotosel ile elektronik alev kontrolü
Paslanmaz çelik yanma kazanları
Sağlam ve dayanıklı gövde
Uzun ömürlü yakıt pompası
Temizlenebilir, şeffaf yakıt filtresi
Lastik tekerlekler ile taşınabilir gövde
Seviye göstergeli yakıt
Üzerine entegreli ortam termostatı
Oda termostat bağlama opsiyonu
Tekerlekli yapısı sayesinde kolay yer değişimi ve yönlendirme

Kullanım Alanları

İnşaat Şantiyeleri, Beton Donmasına Karşı, Araç Tamir ve Bakım Atölyeleri, Uçak/Helikopter Hangarları

ABOUT EVO M55

The EVO M55 is designed to heat well-insulated areas of up to 1600 m² (with an average ceiling height of 2.5 meters), delivering a powerful outlet temperature of 130°C. Engineered for maximum operational endurance, the unit provides approximately 9 hours of continuous performance on a single full tank. Designed with a plug-and-play approach, the EVO M series requires no complex installation; it can be activated instantly by simply connecting it to a power outlet and filling the fuel tank. Furthermore, its user-friendly interface and integrated thermostat ensure highly economical fuel consumption by optimizing heat output according to the environment's needs.

Heating Features

Thermal protection
Electronic flame control with photocell
Stainless steel combustion chambers
Robust and durable body
Long-life fuel pump
Cleanable, transparent fuel filter
Portable body with rubber wheels
Fuel tank with level indicator
Integrated ambient thermostat
Option to connect a room thermostat
Wheeled design for easy relocation and maneuverability

Areas of Use

Construction Site, Protection Against Concrete Freezing,
Vehicle Repair and Maintenance Workshops,
Aircraft and Helicopter Hangars



MODEL	KAPASİTE/ CAPACITY		SES/ SOUND Desibel	YAKIT TÜKETİMİ/ FUEL CONSUMPTION Kg/h	MOTOR kW	FAN DEBİSİ/ FAN FLOW m ³ /h	VOLT HERTZ	BOYUTLAR/ DIMENSION mm	AĞIRLIK/ WEIGHT kg	DEPO KAPASİTESİ/ FUEL TANK lt
	Kcal/h	KW								
EVO M55	55000	64	78	5,2	0,2	1750	220 V 50 Hz	560x1265x715	55	55

INFRARED
ISITICILAR
INFRARED
HEATERS

Evo DS Serisi Evo RS Serisi Evo GRS Serisi

EvoTech Infrared Isıtıcılar, dış ortam ısıtma çözümleri arasında enerji tasarrufu ve bölgesel ısıtma performansı ile öne çıkmaktadır. Sağlam ve ergonomik yapısı sayesinde zorlu dış ortam koşullarından etkilenmez, işletmelere görsel bir şıklık katmaktadır.

Sıradan elektrikli dış ortam ısıtıcılarına kıyasla belirgin bir üstünlük sergileyen EvoTech, içerdiği özel altın kaplamalı Helen infrared lamba sayesinde standart infrared ısıtıcılara göre kullanıldığı alana bağlı olarak 2,5 kata kadar daha fazla verim sunar. Standart quartz lambalar maksimum 1200°C sıcaklığa ulaşabilirken, altın infrared lambaların flaman sıcaklığı yalnızca 1 saniye içinde yüzde yüz ışınım ile 2000°C'ye kadar çıkabilmektedir. 7000 saat çalışma ömrüne sahip ısıtıcılarımız, özel olarak tasarlanmış reflektörleri ile ısıyı doğru noktalara odaklayarak maksimum verimle çalışmayı garanti eder.

EvoTech Infrared Isıtıcılar, işletmeleriniz için hem ekonomik hem de etkili bir dış ortam ısıtma çözümü sunar.

EvoTech Infrared Heaters stand out among outdoor heating solutions with their energy efficiency and localized heating performance. Thanks to their robust and ergonomic structure, they remain unaffected by harsh outdoor conditions while adding visual elegance to businesses.

Demonstrating a significant superiority over ordinary electric outdoor heaters, EvoTech offers up to 2.5 times more efficiency depending on the area of use, thanks to its special gold-coated Helen infrared lamp. While standard quartz lamps can reach a maximum temperature of 1200°C, the filament temperature of gold infrared lamps can rise to 2000°C within just 1 second with 100% radiation. Our heaters, which have an operating life of 7000 hours, guarantee maximum efficiency by focusing heat on the correct points through specially designed reflectors.

EvoTech Infrared Heaters provide both an economical and effective outdoor heating solution for your business.

EVO DS SERİSİ HAKKINDA



Evo DS Serisi Infrared Isıtıcılar açık, yarı açık alanlarda su ve tozdan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış, askı aparatları ile kolayca monte edilebilen, özel tasarım reflektörleri sayesinde altın kaplama lambanın tüm enerjisini homojen olarak ortama yayan, şık tasarımlı ürünlerdir.

Özellikler

IP 65 suya ve toza karşı koruma
1500W , 2000 W, 3000 W, 6000 W, 9000 W güç seçenekleri
7000 saat çalışma ömrü
Mat siyah şase yapısı
Estetik tasarım
Sağlam şase yapısı
Kolay montaj ve demontaj özelliği
Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

Kullanım Alanları

Fabrikalar
Atölyeler
Depolar, ambarlar
Balkon, bahçe gibi açık-yarı açık dış bölümler
Kafe, restoran, bar vb. mekanlar
Yemekhaneler
Fuar alanları
Servis istasyonları
Güvenlik kulübeleri vb.
Spor salonları
Stadyumlar
İbadethaneler
Mağazalar, AVM'ler

ABOUT EVO DS SERIES



Evo DS Series Infrared Heaters are stylishly designed units engineered for outdoor and semi-outdoor areas to be resistant to water and dust. They can be easily installed using mounting brackets, and thanks to their specially designed reflectors, they homogeneously distribute all the energy of the gold-plated lamp into the environment.

Heating Features

IP65 water and dust protection
1500W, 2000W, 3000W, 6000W, 9000W power options
7000 hours service life
Matte black chassis
Aesthetic design
Robust chassis structure
Easy assembly and disassembly
Maximum heat with Golden Infrared heating technology

Areas of Use

Factories
Workshops
Warehouses and Storehouses
Outdoor and Semi-outdoor Areas (Balconies, Gardens, etc.)
Cafes, Restaurants and Bars
Dining Halls
Fairgrounds and Exhibition Areas
Service Stations
Security Booths
Gyms
Stadiums
Places of Worship
Stores and Shopping Malls

EVO DS 1500 HAKKINDA



Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 1500 W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	235 VAC	1500 W	6,2 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
1790 g	425x130x100	IP65	8-16 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO DS 2000 HAKKINDA



Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 2000 W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	3500 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
2460 g	605x130x100	IP65	12-22 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm


EVO DS 3000 HAKKINDA



Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 3000 W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
3400 g	805x130x100	IP65	16-32 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm


EVO DS 6000 HAKKINDA

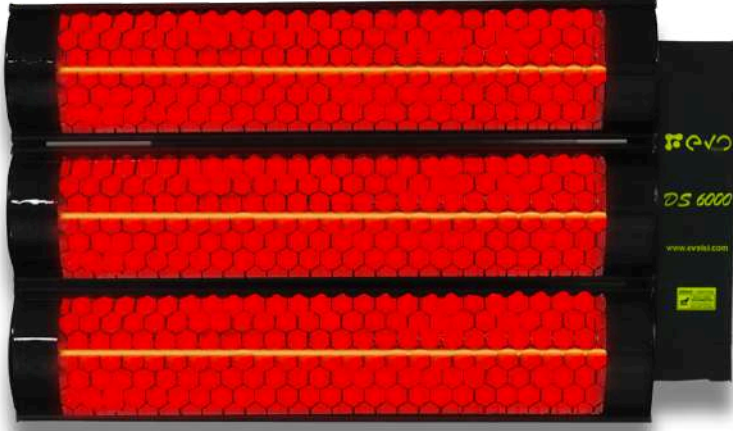

Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 6000 W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	380 VAC	6000 W	6,2 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
7550 g	605x400x100	IP65	36-66 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO DS 9000 HAKKINDA

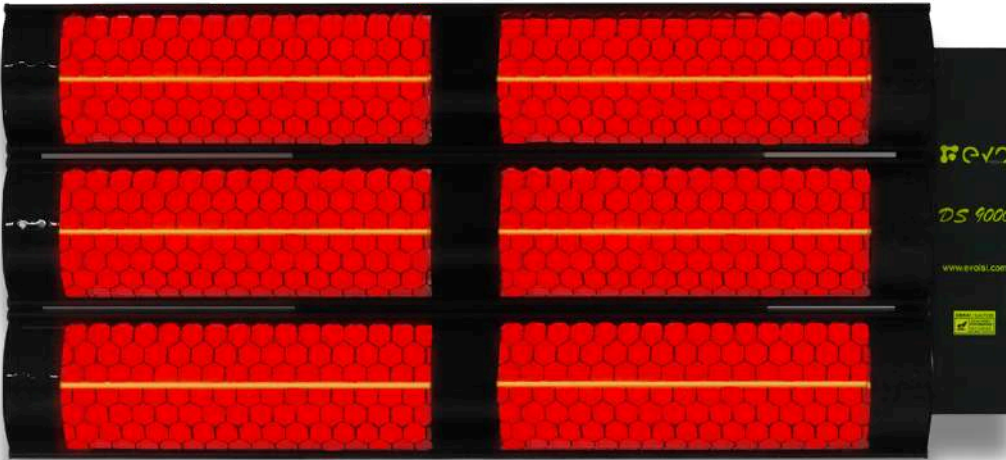

Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 9000 W

IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	380 VAC	9000 W	6,2 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
7580 g	805x400x100	IP65	48-96 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO RS SERİSİ HAKKINDA



Evo RS Serisi Infrared Isıtıcılar uzaktan kumanda modülü sayesinde önu açık yerlerde 9 m ileriden dahi kontrol edilebilmektedir. Askı aparatları ile kolayca monte edilebilen, özel tasarım reflektörleri sayesinde altın kaplama lambanın tüm enerjisini homojen olarak ortama yayan açık, yarı açık alanlarda su ve tozdan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış ısıtıcılarıdır.

Özellikler

IP 65 suya ve toza karşı koruma
1500W , 2000 W, 3000 W, 6000 W, 9000 W güç seçenekleri
7000 saat çalışma ömrü
Uzaktan kumanda modülü ile 3 kademe ısı kontrolü
Dijital ekran ile kademe göstergesi
Mat siyah şase yapısı
Estetik tasarım
Sağlam şase yapısı
Kolay montaj ve demontaj özelliği
Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

Kullanım Alanları

Fabrikalar
Atölyeler
Depolar, ambarlar
Balkon, bahçe gibi açık-yarı açık dış bölümler
Kafe, restoran, bar vb. mekanlar
Yemekhaneler
Fuar alanları
Servis istasyonları
Güvenlik kulübeleri vb.
Spor salonları
Stadyumlar
İbadethaneler
Mağazalar, AVM'ler

ABOUT EVO RS SERIES



Evo RS Series Infrared Heaters can be controlled from up to 9 m in open areas thanks to the remote control module. These heaters are designed for outdoor and semi-outdoor areas to be resistant to water and dust; they can be easily installed using mounting brackets and, through specially designed reflectors, they homogeneously distribute all the energy of the gold-plated lamp into the environment.

Heating Features

IP65 water and dust protection
1500W, 2000W, 3000W, 6000W, 9000W power options
7000 hours service life
3 level control with remote control module
Digital display for stage indication
Matte black chassis
Aesthetic design
Robust chassis structure
Easy assembly and disassembly
Maximum heat with Golden Infrared heating technology

Areas of Use

Factories
Workshops
Warehouses and Storehouses
Outdoor and Semi-outdoor Areas (Balconies, Gardens, etc.)
Cafes, Restaurants and Bars
Dining Halls
Fairgrounds and Exhibition Areas
Service Stations
Security Booths
Gyms
Stadiums
Places of Worship
Stores and Shopping Malls

EVO RS 1500 HAKKINDA



evo RS 1500

Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 1500 W



IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	235 VAC	1500 W	6,2 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
2290 g	505x130x100	IP65	8-16 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO RS 2000 HAKKINDA



evo RS 2000

Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 2000 W



IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	3500 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
2960 g	685x130x100	IP65	12-22 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO RS 3000 HAKKINDA



evo RS 3000

Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 3000 W



IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
3900 g	885x130x100	IP65	16-32 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO RS 6000 HAKKINDA



Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 6000 W



IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	380 VAC	6000 W	6,2 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
7550 g	685x400x100	IP65	36-66 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO RS 9000 HAKKINDA



Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum
Material: Aluminum
Güç/Power: 9000 W



IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	355 mm	380 VAC	9000 W	6,2 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
10200 g	885x400x100	IP65	48-96 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO GRS SERİSİ HAKKINDA



Evo GRS Serisi, kısa dalga ısıtma teknolojisiyle donatılarak hem açık hem de kapalı alanlarda geleneksel infrared ısıtıcılara kıyasla çok daha yüksek bir performans sergilemek üzere tasarlanmıştır. Şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren bu sistem, modern tasarımıyla her ortama estetik bir değer katarken kullanıcı konforunu en üst seviyede tutar. Cihazın önünde bulunan özel koruma camı, infrared ışığından kaynaklanabilecek göz rahatsızlıklarının önüne geçerken; azaltılmış parlaklık özelliği sayesinde ortamın ambiyansını bozmadan, gözü yormayan konforlu bir ısınma deneyimi sunar.

Özellikler

IP 65 suya ve toza karşı koruma
2000 W, 3000 W güç seçenekleri
7000 saat çalışma ömrü
Uzaktan kumanda modülü ile 6 kademe ısı kontrolü
Dijital ekran ile kademe göstergesi
Mat siyah şase yapısı
Estetik tasarım
Sağlam şase yapısı
Kolay montaj ve demontaj özelliği
Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

Kullanım Alanları

Balkon, bahçe gibi açık-yarı açık dış bölümler
Kafe, restoran, bar vb. mekanlar
Güvenlik kulübeleri vb.
İbadethaneler
Mağazalar, AVM'ler

ABOUT EVO GRS SERIES



Equipped with short-wave heating technology, the GRS series is designed to deliver significantly higher performance in both indoor and outdoor areas compared to conventional infrared heaters. Combining elegance and functionality, this system adds aesthetic value to any environment with its modern design while maintaining user comfort at the highest level. The special protection glass on the front of the device prevents eye discomfort that may be caused by infrared light, while its reduced brightness feature provides a comfortable heating experience that does not strain the eyes or disturb the ambiance of the setting.


Heating Features

IP65 water and dust protection
2000W, 3000W power options
7000 hours service life
6 level control with remote control module
Digital display for stage indication
Matte black chassis
Aesthetic design
Robust chassis structure
Easy assembly and disassembly
Maximum heat with Golden Infrared heating technology

Areas of Use

Outdoor and Semi-outdoor Areas (Balconies, Gardens, etc.)
Cafes, Restaurants and Bars
Security Booths
Places of Worship
Stores and Shopping Malls

EVO GRS 2000 HAKKINDA

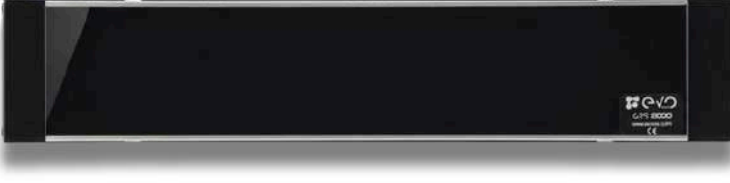

Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum, Cam
Material: Aluminum, Glass
Güç/Power: 2000 W



IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	3500 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
5100 g	770x110x125	IP65	16-32 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm

EVO GRS 3000 HAKKINDA



Renk: Mat Siyah
Color: Matte Black
Malzeme: Alüminyum, Cam
Material: Aluminum, Glass
Güç/Power: 3000 W




IR Dalga Boyu/ IR Wavelength	IR Adedi/ IR Quantity	IR Filament Uzunluğu/ IR Filament Length	Çalışma Gerilimi/ Operation Voltage	Toplam Güç/ Total Power	Toplam Amper/ Total Ampere	Uygulama Yüzeyi/ Application Surface
1,2 µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A	Duvar/Wall
Ağırlık/ Weight	Boyutlar-mmxmmxmm/ Dimensions-mmxmmxmm	IP Sınıfı/ IP Class	Isıtma Alanı/ Heating Area	Çalışma Ömrü/ Lamp Lifetime	Garanti Süresi/ Warranty	Min. Montaj Yüksekliği/ Min. Mounting Height
6300 g	885x130x100	IP65	15-30 m ²	7000 saat/hours	2 yıl/years	2000 mm
						Max. Montaj Yüksekliği/ Max. Mounting Height
						3000 mm



evo

TECH

312
BRASILIA



evo

312
BRASILIA